

HOBBY VZORNÍK

NETKANÝCH TEXTILÍ A DALŠÍCH MATERIÁLŮ

V tomto vzorníku naleznete nejběžnější skladové položky.
Na zakázku je možné vyrobit zboží dle Vašich požadavků.

Srpen 2024

Obchodní podmínky

Aktuální obchodní podmínky naleznete na www.polytex.eu.

Použité zkratky

PES	polyester	PE	polyetylen
VS	viskóza	PP	polypropylen
PAD	polyamid	vlna	karbonizovaná ovčí vlna
BA	bavlna	česaná	100% bavlna (virgin)

Registrované obchodní názvy

Novodekor®, Novofix®, Novolin®, Novopast®, Polynetex®, Ronar®, Ronofix®, Ronolin®, Ronopast®, Sakon®, Termolin®, Tetradekor® jsou registrované obchodní názvy firmy Polytex s.r.o., Malé Svatoňovice.

Použité symboly

Způsob použití netkaných textilií je velmi různorodý. Zde přiřazené symboly jenom poukazují na nejběžnější používání.

FIXACE	ZDRAVOTNICTVÍ	TISK	GALANTERIE	FILTRACE	DEKORACE	PATCHWORK	ÚKLID	VYŠÍVÁNÍ	ZAHRADA

Objednávky a informace



adresa: Polytex s.r.o.; Úpická 120; 542 34 Malé Svatoňovice; CZ
telefon: +420 499 886 121
fax: +420 499 886 123
mail: info@polytex.eu
IČ: 46505601
DIČ: CZ46505601

www.polytex.eu



ČSN EN ISO 9001: 2009

jméno	e-mail	mobil	telefon	záležitost
p. Pavla Mrázková	mraskova@polytex.eu	+420 602 402 370	+420 499 886 121	objednávky e-mail
p. Petra Kaplanová	kaplanova@polytex.eu	+420 725 822 145	+420 499 886 121	objednávky e-shop
sl. Karolína Pražáková	prodejna@polytex.eu	+420 731 582 143	+420 499 886 121	podniková prodejna

Platební instrukce

CZK 202043324/5500 Raiffeisen Bank a.s.
2400063931/2010 FIO Banka a.s.

EUR IBAN: CZ2420100000002200050837, SWIFT: FIOBCZPPXXX; Fio banka, a.s., V Celnici 1028/10, Praha 1

EUR v rámci SR 2200050837 / 8330

Tento účet je pouze pro zákazníky ze Slovenské republiky. Při použití tohoto účtu vedeného v EUR v pobočce FIO banky na Slovensku platí zákazník případně pouze poplatky své banky za vnitrostátní (slovenský) platební styk.

I přes veškerou péči, kterou jsme zpracování vzorníku věnovali, nemůžeme vyloučit případné tiskové chyby, za které se předem omlouváme.

OBSAH

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY.....	4
JAK NAŽEHLOVAT.....	6
Přížehlovací vrstva PES pasta	
Přížehlovací vrstva PAD prášek	
Přížehlovací vrstva LDPE prášek	
Přížehlování jednostranně lepidivé netkané textilie (výztuže)	
Přížehlování oboustranně lepidivé netkané textilie (výztuže)	
SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ TEXTILÍ.....	7
ARACHNE.....	8
Vpichovaná netkaná textilie zpevněná dvouosnovním propletem	
ARACHNE V2.....	8
Vpichovaná netkaná textilie zpevněná dvou-osnovním propletem	
ARACHNE E.....	9
Vpichovaná netkaná textilie zpevněná jednoosnovním propletem	
ARACHNE E2.....	9
Vpichovaná netkaná textilie zpevněná dvouosnovním propletem	
BO 5.....	10
Netrhací netkaná textilie vhodná nejen pro výšivky (Wet Laid technologie)	
BO 8.....	11
Trhací netkaná textilie vhodná nejen pro výšivky (Wet Laid technologie)	
BWT.....	12
Jednostranně hlazená trhací netkaná textilie vhodná nejen pro výšivky	
DECOVIL.....	13
Přížehlovací netkaná textilie	
EPS – polystyrenové kuličky.....	14
Zdravotně nezávadné polystyrenové kuličky	
EVOLON.....	15
Netkaná textilie z mikrovláken, termicky spojená	
CWS 25.....	16
Vodou rozpustná fólie nejen pro výšivky	
HEATSOL 50.....	16
Fólie termicky rozpustná (odžehlitelná) nejen pro strojní výšivky	
PHS 75 a PHS 100.....	16
Permanentně lepicí BSN fólie na podkladním papíře mimo jiné vhodná pro přížehlování nášivek	
FILC barevný - 60% viskóza, 40% vlna.....	17
Vpichované rouno, mechanické zpevnění	
FILC barevný - 100% polyester.....	17
Vpichované rouno, mechanické zpevnění + tepelná úprava povrchu	
FILC UHD.....	18
Vpichované rouno, mechanické zpevnění	
FIX 30.....	19
Fixační pavučinka na nosném papíře - vrstva lepidla, která slepí dvě textilie k sobě	
FLEXOTERM.....	20
Objemná a stlačitelná netkaná textilie	
FLEXOTERM H.....	21
Objemná a stlačitelná netkaná textilie z jedné strany hlazená	
FUSE`N`TEAR (Fixier stickvlies).....	22
Jednostranně přížehlovací vlizelín, po fixaci lze odlepit z textilie a odtrhnout	
H 410.....	23
Měkký přížehlovací vlizelín stabilizovaný podélným propletem	
Hot Spots Large.....	24
Termoplastické lepicí body	
Hot Spots Small.....	24
Termoplastické lepicí body	
KLÍŽENKA.....	25
Přížehlovací, silně tužená bavlněná tkaná textilie (jednostranně nebo oboustranně přížehlovací)	
LAMIFIX lesklý.....	26
Transparentní přížehlovací fólie	
MIKROVLÁKNO (Microfiber).....	27
Tkanina z mikrovláken	
MIKROTERMIN.....	27
Tepelně spojená výplň s mikrovláknem (microfiber) – 70 g/m ² mikrolátka + spojená výplň	
NOVOFIX.....	28
Přížehlovací termoplasticky spojená netkaná textilie (jednostranně, oboustranně)	
NOVOFOL.....	29
Tepelně zpevněná netkaná textilie s laminací PE fólie	
NOVOFOL PP.....	29
Netkaná textilie typu meltblown s laminací PE fólie	
NOVOTEX CL.....	30
Cross-lapper spunlace	

NOVOLIN.....	31
Termoplasticky pojená netkaná textilie vyrobená z vláken 100 % polyesteru - vlizelín	
NOVOLIN H.....	32
Termoplasticky pojená netkaná textilie vyrobená z nekonečných vláken	
NOVOLIN PP.....	33
Termoplasticky pojená netkaná textilie vyrobená z nekonečných vláken	
Výrobní technologie: spunbond	
NOVOPAST.....	34
Přížehlovací termoplasticky pojená netkaná textilie (jednostranně, oboustranně)	
NOVOPAST pásek.....	34
NOVOPAST PERFOPÁSEK.....	34
Přížehlovací netkaná textilie s perforací	
PELLON Quilter's Grid™.....	35
Přížehlovací netkaná textilie s potiskem mřížky 1" (2,54 cm)	
PENEFOL.....	36
Polyetylenová fólie o vysoké pevnosti	
POLYNETEX.....	37
Vpichované rouno, mechanické zpevnění	
POLYNETEX PESTRÝ.....	38
Vpichované rouno, mechanické zpevnění	
PUL, PU materiály.....	39
Materiály s PU membránou, nepromokavé	
P250 XXL.....	40
Vpichované rouno, mechanické zpevnění	
PURscrim.....	41
PUR pěna laminována ochranným polyesterovým úpletem (jednostranná, oboustranná)	
RASTERQUICK, QUICKSCREEN.....	42
Textilní vložka s rastrem pro patchwork	
RAŠLOVÉ VLOŽKY.....	43
Klasická textilní vložka s podílem viskózy vhodná pro fixaci	
RAŠLOVÉ VLOŽKY.....	43
Moderní elastické a multielastické vložky	
RONAR.....	44
Propletem a chemicky zpevněné rouno (barvené)	
RONAR FIX a RONAR FIX MAX.....	45
Přížehlovací výztuha zpevněná propletem a chemicky	
RONAR FIX LUX.....	45
Přížehlovací výztuha zpevněná propletem a chemicky	
RONOFIX.....	46
Přížehlovací výztuha chemicky zpevněná (jednostranná, oboustranná)	
RONOLIN.....	47
Chemicky pojená netkaná textilie	
RONOLIN T.....	48
Chemicky pojená netkaná textilie	
RONOLIN ME.....	49
Termicky a mechanicky pojená netkaná textilie o extrémní savosti	
RONOPAST.....	50
Přížehlovací výztuha chemicky zpevněná (jednostranná, oboustranná)	
SAKON a SAKON MAX.....	51
Přížehlovací výztuha chemicky zpevněná	
SAKON DUO N a SAKON N.....	51
SAKON DUO N -vpichovaná vrstva mezi dvěma kalandrovanými netkanými textiliemi opatřena nažehlovací vrstvou	
SAKON N - vpichovaná vrstva do kalandrované netkané textilie opatřena nažehlovací vrstvou	
SANDWICH FIX.....	52
Spojený Vefix 300+20 a Ronofix 140+20 g	
SMS.....	53
Netkaná textilie vyrobená technologií SMS	
SOL - vodorozpuštěný vlizelín.....	54
SOL je z průmyslové řady Vilene, odpovídá materiálům všeobecně známým jako Soluvlies nebo Soluweb	
SOL35 - vodorozpuštěný vlizelín.....	54
STYLEFIX®.....	55
Páska	
STYLEFIX® Patches.....	55
Záplaty	
STYLE VIL.....	56
Jemný a lehký materiál s pěnovým jádrem	
STYLE VIL FIX.....	56
Jemný a lehký materiál s pěnovým jádrem- jednostranně přížehlovací	
TERMOLIN.....	57
Polyesterové rouno vpichované do chemicky pojené podložky (Ronolin 30 g/m²) - vatelín	
TERMOLIN AL.....	58
Polyesterové rouno vpichované do hliníkové podložky s vrstvou PE	
TERMOLIN B.....	59
Bavlněný vatelín - bavlněné rouno vpichované do termicky pojené podložky (Novolin 30 g/m²)	

TERMOLIN V	59
Karbonizovaná ovčí vlna vpichovaná do termicky pojené podložky (Novolin 30 g/m ²) - vatelín	
TERMOLIN DV	60
Polyesterové duté vlákno vpichované do chemicky pojené podložky (Ronolin 30 g/m ²) - vatelín	
TERMOLIN N	61
Polyesterové rouno vpichované do termicky pojené podložky (Novolin 30 g/m ²) - vatelín	
TERMOLIN N Duo BIOACTIVE	62
Vpichované polyesterové bioaktivní rouno s ionty stříbra mezi vrstvami tepelně zpevněné netkané textilie	
VALTHERM® – MICRO (hlazený vatelín)	63
Kalandrované oteplovací rouno o výborných izolačních vlastnostech	
VALTHERM® – ULTRASOFT UHT	64
Vrstvená bikomponentní a silikonizovaná dutá vlákna s výjimečnými izolačními vlastnostmi	
VALTHERM® – MAXTHERM	64
Silikonizovaná mikrovlákna tepelně a chemicky zpevněná, maximální izolační funkce	
VEFIX	65
Přížehlovací tkaná bavlněná textilie	
VEKOLIN	66
Netkaná textilie ze 100% viskózy	
VIPESKA	67
Netkaná textilie, 100% polypropylen	
VÝPLŇOVÝ MATERIÁL - polyesterové duté kuličkové vlákno	68
SuperBall®	68
Výplňové kuličkové vlákno	
FiberBall	69
Výplňové kuličkové vlákno	
MixBall	69
Výplňové kuličkové vlákno s PUR tyčinkami	
VÝPLŇOVÝ MATERIÁL - regenerovaný (recyklovaný)	70
Polyfiber	70
Trhanec BA/PES	70
VÝPLŇOVÝ MATERIÁL - střížové vlákno	70
Duté vlákno	70
Antibakteriální vlákno	70
Polyvis vlákno	70
VÝPLŇOVÝ MATERIÁL - přírodní vlákno	70
Bavlněný výčes	70
TENCEL™ lyocel FILL	70
ZARO, ZARO E	71
Bavlněná keprová tkanina se zátěrem hliníku	
ZAROPLET	72
Propletem zpevněná netkaná textilie (140 g/m ²) opatřená zátěrem hliníku (90 g/m ²)	
SLUŽBY A DALŠÍ INFORMACE	73
Řezání role na libovolnou šíři	
Řezání textilu na libovolné formáty	
Aplikace přížehlovací vrstvy - sypaní textilie práškem či aplikace pasty	
Chemické úpravy	

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Společnosti POLYTEX, s.r.o.

se sídlem: Úpická 120, 542 34 Malé Svatoňovice

IČO: 46505601

DIC: CZ46505601

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, vložka 2015

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky (dále též OP) upravují vztahy mezi kupujícími a prodávajícími v oblasti prodeje netkaných textilií a dalších výztužových a výplňových materiálů (dále jen zboží). Výjimky z OP lze uplatňovat výhradně na základě uzavřených smluv podepsaných jednatelem společnosti prodávajícího.

Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. V takovém případě nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se s těmito OP seznámil a že s nimi souhlasí.

2. Osobní údaje

Všechna osobní data získaná při přihlášení do internetového obchodu, podání žádosti o zaslání vzorníku a data uvedená na objednávkách, budou použita jen pro potřebu vzájemného obchodního vztahu po dobu existence registrace kupujícího. Proávající zpracovává osobní údaje kupujícího v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to v marketingové databázi prodávajícího při plném respektování povinnosti správce dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Zpracované údaje jsou plně chráněny funkčním vnitřním systémem ochrany dat (soubor vnitřních organizačních a technických opatření). Osobní údaje jsou prodávajícím shromažďovány z obchodních, logistických, statistických a marketingových důvodů a mohou být použity pouze pro interní potřebu prodávajícího a nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jakkoliv jinak zneužity. Svou registraci v internetovém obchodě prodávajícího dává kupující souhlas ke shromažďování osobních údajů.

Přístup registrovaným kupujícím do internetového obchodu prodávajícího a možnost objednávky zboží jsou chráněny přístupovým heslem, které zná pouze registrovaný kupující. Kupující je proto povinen nakládat s tímto přístupovým heslem tak, aby nedošlo k jeho zneužití třetími osobami. Za zneužití přístupového hesla z důvodu na straně kupujícího nenese prodávající žádnou odpovědnost.

Kupující má právo požádat prodávajícího o provedení opravy či doplnění osobních údajů. Dále může kupující sdělit svůj nesouhlas se zasláním informací o změnách ceníku, nových materiálech a plánovaných odstávkách ve výrobě. Kupující je oprávněn kdykoliv písemnou formou požádat prodávajícího o vymazání všech svých osobních údajů z databáze prodávajícího (zrušení registrace).

3. Uživatelský účet v internetovém obchodě

Při registraci v internetovém obchodě a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Tyto údaje je kupující povinen v případě jejich změny aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující nesmí umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

4. Ceny

Ceny uváděné v aktuálním ceníku jsou bez DPH.

Ceník je volně dostupný ke stažení na webových stránkách společnosti (www.polytex.eu). Dále pak je příkládán k zasílaným vzorníkům. Na žádost kupujícího je možné ho kdykoliv zaslat v elektronické i tištěné podobě.

Ceny uvedené v internetovém obchodě jsou včetně DPH v sazbě dle platných právních předpisů.

Velkoobchodní ceny jsou poskytovány bez rozdílu právníkům a fyzickým osobám při odběru celých rolí bez úpravy návinů.

Maloobchodní ceny jsou účtovány bez rozdílu právníkům a fyzickým osobám při odběru menšího množství než je stanovená role.

Individuální ceny, platné při splnění určitých podmínek, schvaluje jednatel společnosti.

V případě fakturace v EUR se ceny přepočítávají v době, kdy probíhá fakturace, podle platného kurzu, stanoveného Českou národní bankou, zveřejněného na jejich internetových stránkách (www.cnb.cz).

Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen, úpravu parametrů dostupného zboží a přidávání nového zboží do sortimentu. Změna ceníku může proběhnout kdykoliv.

5. Objednávky

Jednotlivé prodeje se uskutečňují na základě objednávek kupujícího. Objedávku lze uskutečnit níže uvedenými způsoby:

- Telefonicky
- Písemně emailem nebo faxem
- Prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího

Minimální odběr není stanoven. Objednat je však možné zboží vždy po celých metrech.

Telefonická a písemná objednávka

Objedávka učiněná telefonicky nebo písemnou formou musí obsahovat tyto základní povinné náležitosti:

- Obchodní jméno/firmu a místo podnikání/sídlo kupujícího
- Doručovací adresu
- IČ a DIČ, pokud je kupující registrován jako plátc DPH.
- V případě odběratele (kupujícího) ze Slovenska je kupující povinen v objednávce uvést, zda je nebo není plátcem DPH a vč. uvedení svého IČ DPH.
- Telefonní číslo pro snadnější komunikaci v případě potřeby.
- E-mailový kontakt pro zaslání faktury v elektronické podobě a další komunikaci.
- Označení objednávaného zboží (název produktu podle nabídky prodávajícího) a jeho specifikaci jako hmotnost a šíři, popřípadě barevný odstín, je-li podle nabídky prodávajícího na výběr.
- Množství objednávaného zboží je kupující povinen v objednávce uvádět v běžných metrech, případně v kilogramech, pokud se jedná o výplňový materiál.
- Požadovaný způsob platby za zboží – tedy faktura, dobírka nebo proforma faktura

K uzavření kupní smlouvy na základě telefonické nebo písemné objednávky kupujícího se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva vzniká samotným dodáním zboží.

V případě, že zboží (některý z objednaných materiálů) není skladem, prodávající po přijetí telefonické nebo písemné objednávky kupujícímu navrhne možnou náhradu.

Pokud s ní kupující nebude souhlasit nebo ji nelze nabídnout, bude položka dále vedena v objednávkách a po naskladnění na náklady prodávajícího doručena.

Objedávka prostřednictvím internetového obchodu

Objednávkou prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího se rozumí vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí do objednávkového formuláře, který je k dispozici na webových stránkách internetového obchodu prodávajícího na adrese: www.polytex.eu. Při vyplňování objednávkového formuláře kupující zejména:

- Vybere konkrétní zboží (materiál) z nabídky prodávajícího a zvolí množství, které chce zakoupit.
- Vyplní povinné kontaktní údaje.
- Zvolí formu dopravy zboží a způsob, jakým provede platbu.
- Odešle objednávkový formulář a vyčká na potvrzovací email, který mu je obratem zaslán na emailovou adresu. V případě, že kupující v takto vyplněné objednávce zjistí po odeslání objednávky chybu, neprodleně prodávajícího o této skutečnosti informuje telefonicky nebo emailem.

Objedávka kupujícího učiněná prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího je považována za návrh kupní smlouvy, která se považuje za uzavřenou jejím doručením prodávajícímu, čímž se rozumí označení objednávky v internetovém obchodě za „Přijatou“. Řádným vyplněním a doručení objednávky prodávajícímu kupující současně potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a bere je na vědomí jakožto nedílnou součást kupní smlouvy.

V případě, že zboží (některý z objednaných materiálů) není skladem, prodávající po přijetí objednávky prostřednictvím internetového obchodu kupujícímu navrhne možnou náhradu. Pokud s ní kupující nebude souhlasit nebo ji nelze nabídnout, bude položka dále vedena v objednávkách a po naskladnění na náklady prodávajícího doručena.

Kupní cena za zboží bude kupujícím hrazena na základě:

- Faktury (daňového dokladu) pro platbu převodním příkazem
- Dobírky
- Proforma faktury platbou předem

Faktura pro platbu převodním příkazem

Na základě faktury pro platbu převodním příkazem je kupní cena za zboží splatná po převzetí zboží kupujícím. Fakturu pro platbu převodním příkazem prodávající vystaví v případě, že hodnota zboží podle objednávky dosahuje minimální výše 5 000 Kč bez DPH a bez nákladů na dopravu zboží. Tento způsob úhrady kupní ceny musí být na objednávce kupujícím výslovně uveden.

Faktura pro platbu převodním příkazem se běžně vydává se splatností 14 dní od data vystavení daňového dokladu.

Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout vystavit fakturu pro platbu převodním příkazem tomu kupujícímu, pokud se v předchozích obchodních případech ocitl v prodlení se splněním svých závazků vůči prodávajícímu.

Dobírka

Na základě telefonické objednávky lze zboží zaslat na dobírku. Úhradou ceny zboží na dobírku se rozumí zaplacení kupní ceny kupujícím při převzetí zboží od přepravce.

Daňový doklad, vystavený prodávajícím, obdrží kupující spolu se zbožím.

Platba předem (proforma faktura)

Úhradou kupní ceny na základě proforma faktury platbou předem se rozumí zaplacení kupní ceny prodávajícímu před odesláním zboží kupujícímu. Pro platbu předem (proforma faktura) postačuje telefonická objednávka. V objednávce je kupující povinen mimo dalších podstatných náležitostí sdělit emailový kontakt, kam mu má být prodávajícím zaslána proforma faktura s údaji o platbě. Jakmile platbu kupující odesle, informuje prodávajícího o odeslané platbě na kupní cenu zasláním výpisu z transakce. Zboží, spolu s vystaveným řádným daňovým dokladem, prodávající kupujícímu odesle do tří pracovních dnů ode dne, kdy je platba kupujícího podle proforma faktury připsána na účet prodávajícího. Kupní cena podle proforma faktury je splatná do 9 dní ode dne jejího vystavení. V případě prodlení kupujícího s úhradou kupní ceny je proforma faktura prodávajícím stornována a objednávka zrušena.

7. Dodání a přeprava zboží

Za dodání zboží se považuje jeho předání prvému dopravci k přepravě pro kupujícího nebo osobní převzetí zboží kupujícím v případě osobního odběru. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny za zboží.

Způsob přepravy (doručení) zboží určuje prodávající, není-li v kupní smlouvě uvedeno jinak. V případě, že je způsob přepravy smlouven na základě požadavku kupujícího, nese kupující riziko za případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

Při převzetí zboží od dopravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoli závad toto neprodleně oznámit přepravci a uvést výhradu k převzetí. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka byla převzata v pořádku a na případnou pozdější reklamaci z důvodu mechanického poškození zboží během přepravy nemůže být brán zřetel.

Zboží je zabaleno do PE folie a do papíru s PE vrstvou. Je svázáno PE provazem pro zajištění papíru a snadnější manipulaci.

Každý druh zboží je opatřen visačkou s názvem a specifikací zboží (v případě odběru celé role). V případě minimálních objednávek je zboží opatřeno názvem zboží.

Poštovné

Zboží v balících prodávající odesílá kupujícímu prostřednictvím služeb přepravce, jímž je Česká pošta, s. p., jako tzv. Balík do ruky. Maximální hmotnost jednoho balíku může činit 15 kg. Pokud hmotnost zásilky zboží překročí limitní podmínky stanovené přepravcem pro přepravu zboží, bude zboží rozděleno do více balíků. Cena přepravy za jednotlivé balíky se potom sčítá.

Ceny poštovného jsou uvedeny v platném ceníku.

Zboží na paletách a nadměrné zásilky předává prodávající k přepravě dopravci – vybrané expediční firmě. Cena za přepravu se určuje dle váhy zásilky se zbožím.

Osobní odběr

Objednané zboží je kupující oprávněn vyzvednout si i osobně v sídle prodávajícího, v jeho provozovně – podnikové prodejně na adrese: Úpická 120, 542 34 Malé Svatoňovice, a to každý pracovní den od 6.00 do 14.00 hodin. V případě osobního odběru zboží lze kupní cenu platit pouze v hotovosti při převzetí zboží.

8. Kontrola zboží a faktury, odstoupení od kupní smlouvy

Neprodleně po převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat zboží, kupní smlouvu (objednávku) a fakturu přiloženou ke zboží. Jestliže je zásilka se zbožím v rozporu s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě a to výměnou za požadované zboží.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy v případě dodávky zboží, které prodávající upravil podle přání kupujícího. Zejména pak nelze odstoupit od smlouvy v případě, že předmětem kupní smlouvy byl prodej zboží, u něhož je na přání zákazníka upravena šíře, barva, množství teplem aktivovatelného lepidla a složení textilií.

Kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být učiněno formou písemného oznámení, doručeného prodávajícímu prokazatelně do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží a to na adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

Zboží musí být prodávajícímu vráceno do pěti (5) pracovních dnů od odeslání písemného oznámení o odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno v celém množství, nepoškozené, neopotřebované, opatřené původní visačkou s popisem zboží a dostatečně zabalené.

Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupující je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebovano nebo částečně spotřebováno.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající kupní cenu (bez nákladů vynaložených na dodání zboží) kupujícímu nejpozději do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. VIII.5. obchodních podmínek a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Kupující bere na vědomí, že pokud vrácené zboží bude poškozeno, opotřebovano či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

9. Záruka za jakost, reklamace

Práva a povinnosti z odpovědnosti prodávajícího za vady zboží (z vadného plnění) se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

Nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným použitím a opotřebením zboží.

10. Závěrečná ustanovení

Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, které nejsou výslovně upraveny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění.

V případě, že dojde mezi společností POLYTEX, s. r. o. a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy, popř. ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15
120 00 Praha 2
Email: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz

Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 30. 12. 2020.

V Malých Svatoňovicích dne 30. 12. 2020

Miloslav Pola
jednatel

JAK NAŽEHLOVAT

Optimální teplota, tlak a čas fixace na žehlicím lisu

Přižehlovací vrstva PES pasta

Netkané textilie	Podmínky fixace		
- Novopast - Ronopast - Perfopásek	Teplota [°C]	Tlak [bar]	Čas [sekunda]
	130 – 150	0,3 – 0,6	10 – 18

Přižehlovací vrstva PAD prášek

Netkané textilie	Podmínky fixace		
- Ronofix - Novofix PAD 80+18 - Sakon, Sakon MAX - Klíženka - Vefix - Ronar FIX, Ronar FIX LUX - Vekolin FIX - Novofix PAD	Teplota [°C]	Tlak [bar]	Čas [sekunda]
	95 – 130	0,3 – 0,5	10 – 15

Přižehlovací vrstva LDPE prášek

Netkané textilie	Podmínky fixace		
Novofix B	Teplota [°C]	Tlak [bar]	Čas [sekunda]
	130 – 150	0,4 – 1,0	10 – 15

Doporučení pro fixaci netkaných textilií pomocí žehličky

- Dodržujte teploty uvedené u jednotlivých druhů lepidel pro fixaci na lisu.
- Doporučujeme vždy vyzkoušet (alespoň na malém kousku), jak zvolená výztuha na textilií drží. Každý druh textilu a dokonce i každá barva se chová při nažehlování trochu jinak.
- Všechny naše výztuhy nažehľujte bez napařování.
- Nebojte se na žehličku opravdu tlačit. Zapřete se třeba i oběma rukama.
- Protože lepidlo potřebuje určitý čas pro aktivaci, je lepší žehlit přes pečicí papír nebo přes další textilií. Zabráníte tak poškození pohledové textilie a znehodnocení Vaší práce.
- V průběhu žehlení si kontrolujte pevnost spoje. Pokud není dostatečná, zvýšte tlak na žehličku a prodlužte dobu fixace.
- ⚠ Maximální teplota žehlicí plochy 110 °C (akryl, polyamid, acetát).
- ⚠ Maximální teplota žehlicí plochy 150 °C (polyester, viskóza, vlna).
- ⚠ Maximální teplota žehlicí plochy 200 °C (bavlna, len).

Přižehlování jednostranně lepidivé netkané textilie (výztuže)

- Na rubovou stranu pohledové textilie přiložte lepidivou stranu výztuže. Tu poznáte podle pastového nánosů nebo krupiček lepidla.
- Žehlete z lícové strany pohledové textilie. Nikdy ne po druhé straně výztuže.

Přižehlování oboustranně lepidivé netkané textilie (výztuže)


Obě strany najednou	Každá strana zvlášť (pomocí pečicího papíru)
Mezi rubové strany dvou textilií vložte oboustranně lepidivou výztuž. Tu poznáte podle pastového nánosů nebo krupiček lepidla z obou stran. Doba dostatečné fixace obou spojů může proces trochu prodloužit.	- Na rubovou stranu textilie přiložte oboustranně lepidivou výztuž. Tu poznáte podle pastového nánosů nebo krupiček lepidla z obou stran. - Na druhou stranu místo další textilie položte pečicí papír. Žehlete z lícové strany textilie. Ne ze strany kde je výztuž. - Po dokončení fixace a zchladnutí můžete papír odstranit a pokračovat v práci.

SYMBOLY PRO OŠETŘOVÁNÍ TEXTILIÍ

Praní					
normální postup		normální postup		mírný postup	
normální postup		mírný postup		velmi mírný postup	
normální postup		mírný postup		velmi mírný postup	
ruční praní maximální teplota (40 °C)		výrobek se nesmí prát		Čísla ve vaničce označují maximální teplotu ve °C. *	
Bělení					
povoleny všechny bělicí prostředky		povoleny pouze oxidační/nechlorové bělicí prostředky		výrobek se nesmí bělit	
Sušení					
výrobek se může sušit v bubnové sušičce normální teplota (80°C)		výrobek se může sušit v bubnové sušičce nižší teplota (60°C)		výrobek se nesmí sušit v bubnové sušičce	
sušení v závěsu		sušení odkapáním		sušení v rozprostřeném stavu	
Žehlení					
žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy (200 °C)		žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy (150 °C)		Počet teček označuje teplotu žehlicí plochy žehličky.	
žehlení při maximální teplotě žehlicí plochy (110 °C)*		Výrobek se nesmí žehlit		* Žehlení s napařováním může způsobit nenávratné poškození výrobku.	
Profesionální ošetřování textilií					
profesionální chemické čištění normální postup		profesionální chemické čištění mírný postup		profesionální chemické čištění normální postup	
profesionální chemické čištění mírný postup		výrobek se nesmí chemicky čistit			
profesionální čištění za mokra normální postup		profesionální čištění za mokra mírný postup			
profesionální čištění za mokra velmi mírný postup		výrobek se nesmí čistit za mokra			

ARACHNE

Vpichovaná netkaná textilie zpevněná dvouosnovním propletem



Složení Bavlina 80% Polyester 20%	Hmotnost, šíře a balení Hmotnost: 190, 280, 300 g/m ² Šíře: 160 cm Role: 30 bm Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).
Uskladnění Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu	Ošetřování
Nejběžnější používání ▪ hadry na podlahu ▪ výplně chňapek ▪ výplně pracovních obleků ▪ oděvní průmysl	Obecné vlastnosti ▪ dobrá savost, savý materiál ▪ propustnost par a vlhkosti ▪ dvouosnovní proplet (Bavlna, PES) – nepáře se ▪ změny rozměrů po praní jsou maximálně 2% ▪ tepelná odolnost

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9580/160	Arachne	300 g/m ²	80% BA, 20% PES

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
9562	Arachne		190 g/m ²	80% BA, 20% PES	160 cm
9528	Arachne		280 g/m ²	80% BA, 20% PES	160 cm

ARACHNE V2

Vpichovaná netkaná textilie zpevněná dvou-osnovním propletem



Složení Karbonizovaná ovčí vlna 55% Polyester 45%	Hmotnost, šíře a balení Hmotnost: 270 g/m ² Šíře: 152 cm Role: 20 bm Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).
--	--

ARACHNE E

Vpichovaná netkaná textilie zpevněná jednoosnovním propletem



Složení

Polyester 100%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 200 g/m²
 Šíře: 200 cm
 Role: 50 bm
 Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- podpovrchová aplikace- nepodléhá hnilobě
- výplně v oděvním průmyslu

Obecné vlastnosti

- technická textilie
- jednoosnovní proplet, při manipulaci je náchylný na páření

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9535	Arachne E	200 g/m ²	100% PES

ARACHNE E2

Vpichovaná netkaná textilie zpevněná dvouosnovním propletem



Složení

Polyester 80 %
 Viskóza 20 %

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 330 g/m²
 Šíře: 160 cm
 Role: 50 bm
 Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- podpovrchová aplikace- nepodléhá hnilobě
- výplně v oděvním průmyslu

Obecné vlastnosti

- technická textilie

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
9537	Arachne E2	330 g/m ²	80% PES, 20% VS	9538	Arachne E2	210 g/m ²	80% PES, 20% VS

Složení

Polyester	60%
Buničina (celulóza)*	40%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	40, 50, 65, 80, 160 g/m ²
Šíře:	90 cm
Role:	100 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).	

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování**Nejběžnější používání**

- Materiál pro výšivky (snadné odstříhnutí) - netrhací

Obecné vlastnosti

- technická textilie

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
BO50610	BO 506 10	65 g/m ²	60% PES, 40% CV	BO50485	BO 504 85	40 g/m ²	60% PES, 40% CV

*CV (wood pulp) dřevěná buničina, dřevovina (celulóza)

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
BO50410	BO 504 10	bílý	40 g/m ²	60% PES, 40% CV	90 cm
BO50485	BO 504 85	černý	40 g/m ²	60% PES, 40% CV	90 cm
BO50510	BO 505 10	bílý	50 g/m ²	60% PES, 40% CV	90 cm
BO50585	BO 505 85	černý	50 g/m ²	60% PES, 40% CV	90 cm
BO50610	BO 506 10	bílý	65 g/m ²	60% PES, 40% CV	90 cm
BO50698	BO 506 98	černý	65 g/m ²	60% PES, 40% CV	90 cm
BO50810	BO 508 10	bílý	80 g/m ²	60% PES, 40% CV	90 cm
BO50898	BO 508 98	černý	80 g/m ²	60% PES, 40% CV	90 cm
BO50910	BO 509 10	bílý	160 g/m ²	60% PES, 40% CV	90 cm

Trhací netkaná textilie vhodná nejen pro výšivky (Wet Laid technologie)**Složení**

Buničina (celulóza)*	80%
Polyester	20%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	28, 35, 40, 50, 75 g/m ²
Šíře:	90 cm
Role:	100 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).	

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování**Nejběžnější používání**

- Materiál pro výšivky - trhací

Obecné vlastnosti

- technická textilie

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
BO80610	BO 806 10	50	80% CV, 20% PES	BO80898	BO 808 98	75	70% CV, 30% VS

*CV (wood pulp) dřevěná buničina, dřevovina (celulóza)

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
BO80310	BO 803 10	bílý	28 g/m ²	80% CV, 20% PES	90 cm
BO80398	BO 803 98	černý	28 g/m ²	80% CV, 20% PES	90 cm
BO80410	BO 804 10	bílý	35 g/m ²	80% CV, 20% PES	90 cm
BO80498	BO 804 98	černý	35 g/m ²	80% CV, 20% PES	90 cm
BO81510	BO 815 10	bílý	40 g/m ²	80% CV, 20% PES	90 cm
BO81598	BO 815 98	černý	40 g/m ²	80% CV, 20% PES	90 cm
BO80610	BO 806 10	bílý	50 g/m ²	80% CV, 20% PES	90 cm
BO80698	BO 806 98	černý	50 g/m ²	80% CV, 20% PES	90 cm
BO80810	BO 808 10	bílý	75 g/m ²	70% CV, 30% VS	90 cm
BO80898	BO 808 98	černý	75 g/m ²	70% CV, 30% VS	90 cm

Složení

Buničina (celulóza)*	60%
Polyester	40%


Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	40 g/m ²
Šíře:	100 cm
Role:	200 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).	

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- Materiál pro výšivky - trhací

Obecné vlastnosti

- technická textilie

Položka	Název	Hmotnost	Složení
BWT	BWT	40 g/m ²	60% CV, 40% PES

*CV (wood pulp) dřevěná buničina, dřevovina (celulóza)

EPS – polystyrenové kuličky


Zdravotně nezávadné polystyrenové kuličky

EPS (Expanded Polystyrene) neboli pěnový polystyren



Složení	Hmotnost, šíře a balení
EPS 100%	Balení 50, 100, 200 litrů
Ukladnění	Fixace a ošetřování
Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu	–
Nejběžnější používání	Obecné vlastnosti
- polystyrenové bílé kuličky se nejčastěji používají jako výplň do sedacích vaků a pytlů, kojících polštářů - výplň hraček - vhodné pro profesionální i domácí použití	- tvarová stálost - pružnost

Položka	Název	Poznámka	Průměr kuliček	Položka	Název	Poznámka	Průměr kuliček
E50	EPS50	Pohodlné	5 - 7 mm	E70	EPS70	Standard	2 - 5 mm
							

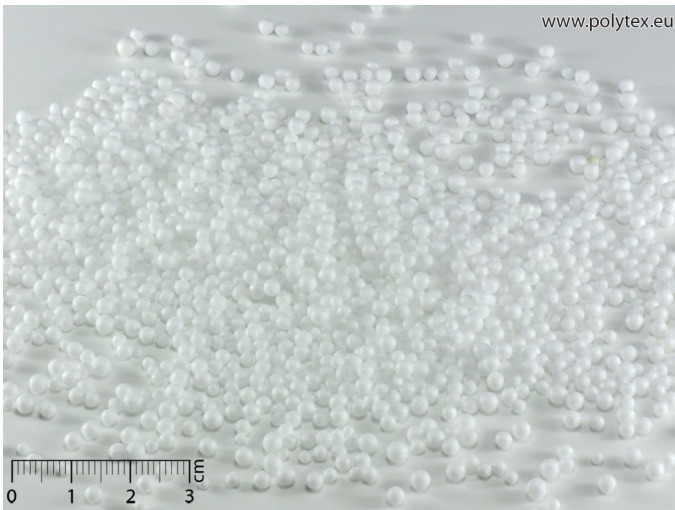Položka	Název	Poznámka	Průměr kuliček
E100	EPS100	Pevné	1 - 3 mm
			

Varianty

Položka	Název	Poznámka	Průměr kuliček	Objemová hmotnost
E50	EPS50	Pohodlné	5 - 7 mm	9 – 10 kg/m ³
E70	EPS70	Standard	2 - 5 mm	12 – 13 kg/m ³
E100	EPS100	Pevné	1 - 3 mm	28 – 29 kg/m ³

Složení

Polyester (PET)	70%
Polyamid (PA 6)	30%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	100 g/m ²
Šíře:	105 (109), 212 (220) cm
Role:	50 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).	

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- technické textilie
- utěrky
- zdravotnictví
- lakovny – ochrana dílů proti poškrábání

Obecné vlastnosti

- velice pevná netkaná textilie
- dobře saje
- propustnost par a vlhkosti
- zdravotně nezávadné

Položka	Název	Hmotnost	Složení
5100	Evolon	100 g/m²	viz výše

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
5033	Evolon		30 g/m²	PET 70%, PA-6 30%	
5080	Evolon		80 g/m²	PET 70%, PA-6 30%	
5060	Evolon		60 g/m²	PET 60%, PA-6 40%	

Fólie speciální

pro kreativní tvorbu a strojové vyšívání

CWS 25

Vodou rozpustná fólie nejen pro výšivky

Složení				Hmotnost, šíře a balení			
				Hmotnost:	25 g/m ²		
				Šíře:	90 cm		
				Role:	20, 100 bm		
				Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).			
Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
W25	CWS 25	25 g/m ²		HS50	HEATSOL 50	50 g/m ²	

HEATSOL 50


Fólie termicky rozpustná (odžehlitelná) nejen pro strojní výšivky

Složení		Hmotnost, šíře a balení	
		Hmotnost:	50 g/m²
		Šíře:	95 cm
		Role:	20, 100 bm
		Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).	

PHS 75 a PHS 100

Permanentně lepicí BSN fólie na podkladním papíře mimo jiné vhodná pro přizehlování nášivek

Složení		Hmotnost, šíře a balení	
		Hmotnost:	75, 100 g/m²
		Šíře:	100 cm
		Role:	20, 100 bm
		Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).	



FILC barevný - 60% viskóza, 40% vlna

Vpichované rouno, mechanické zpevnění



Složení		Hmotnost, šíře a balení	
Vlna	40%	Hmotnost:	250 g/m ²
Viskóza	60%	Tloušťka:	0,8 mm
		Šíře:	45, 90 cm
		Balení:	2, 5, 10 bm
		Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm) v šíři 45cm	
Uskladnění		Ošetřování	
Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu			
Nejběžnější používání		Obecné vlastnosti	
- oděvní a módní použití - design, dekorace - řemeslné, kreativní a výtvarné práce		- snadno se stříhá, lepí - tvarová stálost - netřepí se	

Položka	Název	Hmotnost	Složení
SF-XXX	Filc barevný	250 g/m ²	60% VS, 40% vlna

FILC barevný - 100% polyester

Vpichované rouno, mechanické zpevnění + tepelná úprava povrchu



Složení		Hmotnost, šíře a balení	
Polyester	100%	Hmotnost:	180, 450 g/m ²
		Tloušťka:	1,0; 2,7 mm
		Šíře:	100 cm
		Balení:	50, 100 bm
		Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm) v šíři 45cm	


Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
TK-1xxx	Filc barevný	180 g/m ²	100% PES	Tk-3xxx	Filc barevný	450 g/m ²	100% PES

Barevné varianty jsou v samostatném vzorníku.

Složení		Hmotnost, šíře a balení	
Polyester	100%	Hmotnost:	400 g/m ²
		Tloušťka:	3,1 mm
		Šíře:	200 cm
		Balení:	20 bm
			Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).
Ukládání		Ošetřování	
Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu		    	
Nejběžnější používání		Obecné vlastnosti	
geotextilie		Extra pevná netkaná textilie, obzvláště odolná proti protřetí	

Položka	Název	Hmotnost	Složení
5000	Filc UHD	400 g/m ²	100% PES

FIX 30



Fixační pavučinka na nosném papíře - vrstva lepidla, která slepí dvě textilie k sobě

Výrobce: Freudenberg Vliesstoffe. Materiál je z průmyslové řady Vilene, FIX30 odpovídá materiálům všeobecně známým jako Vliesofix a Bondaweb.

Složení Polyamid 100%	Hmotnost, šíře a balení Hmotnost: 30 g/m ² (bez nosného papíru) Šíře: 1; 1,5; 2; 90 cm Role: 100 bm (šíře 90 cm); 20 bm (pásky) Je možné zakoupit libovolné množství pouze v šíři 90 cm.
Uskladnění Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu	Fixace a ošetřování Fixace: 130–160 [°C]; 0,3-0,5 [bar]; 6 [sekund] 1. položte FIX30 na textilii papírem nahoru a zafixujte - bez napařování 2. odstraňte papír 3. přiložte druhou textilii a zafixujte (je možné použít napařování)
Nejběžnější používání	Obecné vlastnosti ■ pojí se téměř se všemi druhy textilií

Položka	Název	Hmotnost	Složení
5102	FIX 30	30 g/m ²	100 %PA

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
5102/10	FIX 30 - pásky		30 g/m ²	100% PA	10 mm
5102/15	FIX 30 - pásky		30 g/m ²	100% PA	15 mm
5102/20	FIX 30 - pásky		30 g/m ²	100% PA	20 mm

Složení Polyester 100%	Hmotnost, šíře a balení Hmotnost: 100, 150, 200, 300, 400 g/m ² Šíře: 160 cm Role: 80, 50, 45, 30, 20 bm (dle jednotlivých variant) Je možné zakoupit také 2, 5, 10 bm
Ukládání Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu. Uchovávat volně. NESTLAČOVAT!	Ošetřování   
Nejběžnější používání - filtrace - patchwork, galanterie - čalounictví	Obecné vlastnosti velmi pružný a načechraný materiál zachovávající si svoje vlastnosti

Položka	Název	Hmotnost	Složení
6200/x	Flexoterm	200 g/m ²	100% PES


Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
6110/x	Flexoterm		100 g/m ²	100% PES	160 cm
6150/x	Flexoterm		150 g/m ²	100% PES	160 cm
6300/x	Flexoterm		300 g/m ²	100% PES	160 cm
6400/x	Flexoterm		400 g/m ²	100% PES	160 cm

FLEXOTERM H

Objemná a stlačitelná netkaná textilie z jedné strany hlazená

Načechraná (Fluffy) netkaná textilie



Složení Polyester 100%	Hmotnost, šíře a balení Hmotnost: 200, 250, 300, 350 g/m ² Šíře: 160 cm Role: 40. 50 bm (dle jednotlivých variant) Je možné zakoupit také 2, 5, 10 bm
Ukládání Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu. Uchovávat volně. NESTLAČOVAT!	Ošetřování
Nejběžnější používání - filtrace - patchwork, galanterie - čalounictví	Obecné vlastnosti velmi pružný a načechraný materiál zachovávající si svoje vlastnosti


Položka	Název	Hmotnost	Složení
6300H	Flexoterm H	300 g/m ²	100% PES

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
6200H	Flexoterm		200 g/m ²	100% PES	160 cm
6250H	Flexoterm		250 g/m ²	100% PES	160 cm
6300H	Flexoterm		300 g/m ²	100% PES	160 cm
6350H	Flexoterm		350 g/m ²	100% PES	160 cm

FUSE`N`TEAR (Fixier stickvlies)

Jednostranně přilehlovací vlizelín, po fixaci lze odlepit z textilie a odtrhnout



Složení

Viskóza	80%
Polyester	20%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	50 g/m ²
Šíře:	90 cm
Role:	25 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm)	

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Fixace a ošetřování

Fixace: 130–160 [°C]; 0,3–0,5 [bar]; 6 [sekund]



Nejběžnější používání

- vyšívání, umožňuje čistou výšivku
- lze opakovaně používat jako šablonu

Obecné vlastnosti

- po vyšití lze odlepit a odtrhnout
- přílehlavací, vhodná jako podklad pod výšivku

Položka	Název	Hmotnost	Složení
5104	Fuse`N`Tear	50 g/m ²	80% VS, 20% PES



Složení

Polyamid	70%
Polyester	30%


Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	50 g/m ²
Šíře:	90 cm
Role:	25 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm)	

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování




Nejběžnější používání

- určen pro lehké vyztužení např. módního a ležérního oblečení
- úplety; pružné textilie

Obecné vlastnosti

- opatřen podélnými stabilizačními vlákny díky nim drží tvar i velmi jemný materiál
- přizhlovací

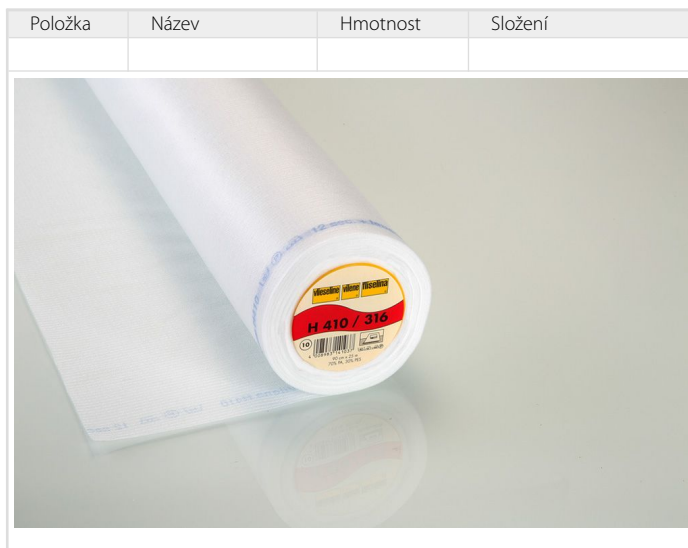

Hot Spots Large

Termoplastické lepicí body

Výrobce: Freudenberg Německo



Složení		Hmotnost, šíře a balení	
PU	100%	Balení	5ks x DIN A4 nebo pásek 30 mm x 5 bm
Uskladnění		Ošetřování	
Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu. Uchovávat volně.			
Nejběžnější používání		Obecné vlastnosti	
▪ kreativní tvoření ▪ dekorace		▪ Hot Spots jsou termoplastické lepicí body, které slouží k přenosu vzorů (vlastnoručně vytvořené obrázky, tištěné obrázky, fotky) ▪ zvláště vhodné pro elastické tkaniny	

Položka	Název	Balení	Složení	Položka	Název	Balení	Složení
50.86901	Hot Spots Large A4	5x DIN A4	100% PU	50.86900	Hot Spots Large T30	30 mm x 5 bm	100% PU

Hot Spots Small

Termoplastické lepicí body

Výrobce: Freudenberg Německo



Složení		Hmotnost, šíře a balení	
PU	100%	Balení	5ks x DIN A4 nebo pásek 30 mm x 5 bm
Uskladnění		Ošetřování	
Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu. Uchovávat volně.			
Nejběžnější používání		Obecné vlastnosti	
▪ kreativní tvoření ▪ dekorace		▪ Hot Spots jsou termoplastické lepicí body, které slouží k přenosu vzorů (vlastnoručně vytvořené obrázky, tištěné obrázky, fotky) ▪ zvláště vhodné pro elastické tkaniny	

Položka	Název	Balení	Složení	Položka	Název	Balení	Složení
50.87101	Hot Spots Small A4	5x DIN A4	100% PU	50.87100	Hot Spots Small T30	30 mm x 5 bm	100% PU

Přížehlovací, silně tužená bavlněná tkaná textilie (jednostranně nebo oboustranně přížehlovací)

Složení textilie - podložka (nosná textilie)

Bavlna	70%
Úprava tužení	30%
Polyamid	Přížehlovací vrstva 20 g/m ² ; (20+20 g/m ²)

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	380+20, 380+20+20 g/m ²
Šíře:	70 cm
Role:	20 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).	

Fixace a ošetřování

Fixace: 95–130 [°C]; 0,3–0,5 [bar]; 10–15 [sekund]

- doporučujeme žehlit přes pečicí papír, zabráníte poškození pohledové textilie
- žehlete bez napařování



Snižte otáčky máchání. Při vysokých otáčkách by se mohla polámat.

Nejběžnější používání

- výložky
- kšilty u čepice
- tašky, košíky

Obecné vlastnosti

- dobře se prošívá
- velmi pevná výztuha
- změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9271	Klíženka jednostranná	380+20 g/m ²	70% BA, 30% úprava + PA 20 g/m ²

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
9270	Klíženka oboustranná		380+20+20 g/m ²	70% BA, 30% úprava + PA 40 g/m ²	
9273	Klíženka SAR jednostranná	Předem vysrážená nosná textilie	380+20 g/m ²	70% BA, 30% úprava + PA 20 g/m ²	

U Klíženky SAR je použita předem vysrážená textilie, změny rozměrů po praní jsou maximálně 0,1%.

Složení

Polyester 100%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 70 g/m²
 Šíře: 45 cm
 Role: 15 bm
 Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Fixace a ošetřování

Fixace: 130–160 [°C]; 0,3–0,5 [bar]; 6 [sekund]



Pouze otírat vlhkým hadříkem

Nejběžnější používání

- mnohostranně použitelná, např. na ochranu ubrusů, tašek a jiných výrobků proti nečistotám

Obecné vlastnosti

- přížehlovací ochranná fólie
- nelze prát
- téměř pro všechny tkaniny

Položka	Název	Hmotnost	Složení
5105	Lamifix	70 g/m ²	100% PES



MIKROVLÁKNO (Microfiber)

Tkanina z mikrovlákn




Složení Polyester 100%	Hmotnost, šíře a balení Hmotnost: 70 g/m ² Šíře: 215 cm Role: 20 bm Je možné zakoupit také po 2, 5, 10 bm.
Ukládání Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu	Fixace a ošetřování 
Nejběžnější používání ▪ deky, polštáře, podšívky	Obecné vlastnosti ▪ dobře se prošívá ▪ změny rozměrů po praní jsou maximálně 2% ▪ prodyšný

Položka	Název	Hmotnost	Složení
6002	Mikrovlákno	70 g/m ²	100% PES

Jedná se o vrchní vrstvu z Mikroterminu. viz níže

MIKROTERMIN

Tepelně pojená výplň s mikrovláknem (microfiber) – 70 g/m² mikrolátka + pojená výplň



Složení Polyester 100%	Hmotnost, šíře a balení Hmotnost: 170, 220, 270 g/m ² Šíře: 210 cm Role: 50 bm Je možné zakoupit také po 2, 5, 10 bm.
Ukládání Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu	Ošetřování 
Nejběžnější používání ▪ deky, polštáře, podšívky	Obecné vlastnosti ▪ dobře se prošívá ▪ změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%

Položka	Název	Hmotnost	Složení
6015/x	Mikrotermin 220	70+150 g/m ²	100% PES

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
6010/x	Mikrotermin 170		70+100 g/m ²	100% PES	
6020/x	Mikrotermin 270		70+200 g/m ²	100% PES	

Přížehlovací termoplasticky pojená netkaná textilie (jednostranně, oboustranně)

Složení - podložka (nosná textilie)

Polyester	100%
B (LDPE)	přížehlovací vrstva 20 g/m ² Upřesnění v zůrků

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnosť:	25, 40, 80 g/m ²
Šírka:	80, 160 cm
Role:	50, 100, 1000 bm (dle hmotnosti textílie - viz ceník)

Je možné zakúpiť libovolné množstiev (od 1 bm).

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Fixace a ošetřování

Fixace: 130–150 [°C]; 0,4-1,0 [bar]; 10-15 [sekund] (platí pro Novofix B)



Nejběžnější používání

- vyšívání
- technické textilie
- automobil

Obecné vlastnosti

- odolnost vůči chemikáliím
- změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9229	Novofix B	25+20 g/m ²	100% PES+20 g/m ² LDPE

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
9245	Novofix B		25+20+20 g/m ²	100% PES+20+20 g/m ² LDPE	
9241	Novofix B		40+20 g/m ²	100% PES+20 g/m ² LDPE	
9243	Novofix B		80+20 g/m ²	100% PES+20 g/m ² LDPE	
9246	Novofix B		80+20+20 g/m ²	100% PES+20+20 g/m ² LDPE	

NOVOFOL

Tepelně zpevněná netkaná textilie s laminací PE fólie



Složení

Polyester	67%
Polyethylen	33%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	40+20 g/m ²
Šíře:	100, 150 cm
Role:	50 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).	

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- obalový materiál
- technická textilie
- podložky

Obecné vlastnosti

- nepropustná netkaná textilie
- vyšší pružnost a pevnost díky PE folii

Položka	Název	Hmotnost	Složení
5106	Novofol	40+20 g/m ²	66% PES, 33% PE

NOVOFOL PP

Netkaná textilie typu meltblown s laminací PE fólie



Složení

Polypropylen	83%
Polyethylen	17%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	100+20 g/m ²
Šíře:	150 cm
Role:	50,200 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).	

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- obalový materiál
- technická textilie
- podložky

Obecné vlastnosti

- nepropustná netkaná textilie
- vyšší pružnost a pevnost díky PE folii
- vynikající savost pro vodu díky hydrofilní úpravě

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9690	Novofol	100+20 g/m ²	83% PP, 17% PE

Složení

Polyester 100 %

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 50 g/m²
 Šíře: 150 cm
 Role: 50 bm
 Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- technická textilie
- lékařské, zdravotní a kosmetické výrobky
- ubrousky na odličování a čisticí utěrky
- proužky na odstraňování chloupků, voskové depilační látky

Obecné vlastnosti

- propustná netkaná textilie
- mimořádná pevnost ve všech směrech oproti běžným spunlace produktům
- příjemná na dotek
- netřepí se

Položka	Název	Hmotnost	Složení
2061	Novotex	50 g/m ²	100% PES

Složení

Polyester 100%

Hmotnost, šířka a balení

Hmotnost: 20 - 120 g/m²
 Šířka: 80, 100, 160, 200 cm (max 215 cm)
 Role: 50, 100, 200 bm (dle hmotnosti textilie - viz ceník)
 Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetrování



Nejběžnější používání

- filtrace
- vyšívání
- technické textilie využitelné v mnoha odvětvích průmyslu
- volná oděvní vložka
- tisk

Obecné vlastnosti

- propustnost par a vlhkosti
- odolnost vůči chemikáliím
- nepodléhá hnilobě
- stříž, ze které je vyroben, je zdravotně nezávadná a vhodná i pro styk s potravinami
- změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
9122	Novolin bílý	40 g/m ²	100% PES	9140	Novolin šedý	60 g/m ²	100% PES

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9164	Novolin černý	80 g/m ²	100% PES

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
	Novolin bílý		20 g/m ²	100% PES	
	Novolin bílý		30 g/m ²	100% PES	
	Novolin bílý		60 g/m ²	100% PES	
	Novolin bílý		80 g/m ²	100% PES	
	Novolin bílý		100 g/m ²	100% PES	
	Novolin bílý		120 g/m ²	100% PES	
	Novolin černo-bílý		100 g/m ²	100% PES	
	Novolin šedý		40 g/m ²	100% PES	
	Novolin šedý		80 g/m ²	100% PES	
	Novolin šedý		100 g/m ²	100% PES	
	Novolin černý		55 g/m ²	100% PES	

Více informací o jednotlivých variantách v ceníku nebo na e-shopu.

NOVOLIN H

Termoplasticky pojená netkaná textilie vyrobená z nekonečných vláken



Složení

Polyester 100 %

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 30, 60, 100 g/m²
 Šíře: 105, 107 cm
 Role: 50, 100 bm
 Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- technické textilie
- filtrace
- tisk

Obecné vlastnosti

- propustnost par a vlhkosti
- odolnost vůči chemikáliím
- nepodléhá hnilobě
- **vysoká pevnost** díky technologii výroby z nekonečných vláken
- změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%

Položka	Název	Hmotnost	Složení
4160	Novolin H	60 g/m ²	100% PES


Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
4130	Novolin H		30 g/m ²	100% PES	
4110	Novolin H		100 g/m ²	100% PES	

NOVOLIN PP

Termoplasticky pojená netkaná textilie vyrobená z nekonečných vláken

Výrobní technologie: spunbond



Složení Polypropylen 100 %	Hmotnost, šíře a balení Hmotnost: 17, 45, 50, 80 g/m ² Šíře: 160 cm Role: 50, 100, 200, 250, 500 bm (dle hmotnosti textilie) Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm)
Ukládání Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu	Ošetřování
Nejběžnější používání ■ technické textilie ■ filtrace ■ tisk ■ agro program	Obecné vlastnosti ■ propustnost par a vlhkosti ■ Novolin PP bílý 17 a 30 g/m², Novolin PP černý 50 g/m² a Novolin PP hnědý 50 g/m² mají UV stabilizaci 3% - nejvhodnější materiál pro použití na zahradě ■ vysoká pevnost ■ změny rozměrů po prání jsou maximálně 2% ■ hydrofobní úprava

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
3617	Novolin PP - bílý	17 g/m ²	100% PP (3% UV)	3750	Novolin PP - černý	50 g/m ²	100% PP (3% UV)

Položka	Název	Hmotnost	Složení
3680	Novolin PP - bílý	90 g/m ²	100% PP

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
3545	Novolin PP - bílý		45 g/m ²	100% PP	198 cm
3630	Novolin PP - bílý	UV 3%	30 g/m ²	100% PP	160 cm
3650	Novolin PP - bílý	antistatická úprava 1%	50 g/m ²	100% PP	160 cm
3680	Novolin PP - bílý		90 g/m ²	100% PP	160 cm
3780	Novolin PP - černý	hydrofobní	80 g/m ²	100% PP	160 cm
3850	Novolin PP - hnědý	hydrofilní	50 g/m ²	100% PP (3% UV)	160 cm
3880	Novolin PP- hnědý	hydrofilní; UV3%	80 g/m ²	100% PP (3% UV)	160 cm
3785	Novolin PP- černý	hydrofilní; UV3%	80 g/m ²	100% PP (3% UV)	160 cm

Přížehlovací termoplasticky pojená netkaná textilie (jednostranně, oboustranně)

Složení - podložka (nosná textilie)

Polyester	100%
PES pasta	přížehlovací vrstva 18 g/m ² - 100% polyester
	Upřesnění u vzorků

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	20, 30, 40, 60, 80, 100, 120 g/m ²
Šíře:	90, 180 cm
Role:	50, 100, 1000 bm (dle hmotnosti textilie - viz ceník)
	Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Fixace a ošetřování

Fixace: 130–150 [°C]; 0,3–0,6 [bar]; 10–18 [sekund]



Nejběžnější používání

- vyšívání
- galanterie
- technické textilie využitelná v mnoha odvětvích průmyslu
- přížehlovací výztuž

Obecné vlastnosti

- odolnost vůči chemikáliím
- změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%
- jednostranně nebo oboustranně přížehlovací

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
9320	Novopast bílý	30+18 g/m ²	100% PES	9300	Novopast bílý (oboustranný)	20+15+15 g/m ²	100% PES

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
9310	Novopast bílý		20+15 g/m ²	100% PES	
9330	Novopast bílý		40+18 g/m ²	100% PES	
9340	Novopast bílý		60+18 g/m ²	100% PES	
9350	Novopast bílý		80+18 g/m ²	100% PES	
9360	Novopast bílý		100+18 g/m ²	100% PES	
9370	Novopast bílý		120+18 g/m ²	100% PES	
9313	Novopast šedý		20+15 g/m ²	100% PES	
9323	Novopast šedý		30+18 g/m ²	100% PES	
9332	Novopast šedý		40+18 g/m ²	100% PES	
9342	Novopast šedý		60+18 g/m ²	100% PES	
9352	Novopast šedý		80+18 g/m ²	100% PES	
9303	Novopast šedý (oboustranný)		20+15+15 g/m ²	100% PES	

NOVOPAST pásek

9320/x	Novopast bílý	Návin 50 bm	30+18 g/m ²	100% PES	15, 20, 30 mm
9300/x	Novopast bílý	Návin 50 bm	20+15+15 g/m ²	100% PES	15, 20, 30 mm

NOVOPAST PERFOPÁSEK

Přížehlovací netkaná textilie s perforací

Nejběžnější používání: Pro snadnější šití pasovek, popruhů apod.

9640/5,5	Perfopásek bílý		60+18 g/m ²	100% PES	55 mm
9640/9	Perfopásek dvojitý		60+18 g/m ²	100% PES	90 mm
9641/5,8	Perfopásek bílý		80+18 g/m ²	100% PES	58 mm

PELLON Quilter's Grid™

Přížehlovací netkaná textilie s potiskem mřížky 1" (2,54 cm)

Výrobce: Pellon, USA



Složení

Polyester 100%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 40 g/m²

Šíře: 90 cm


Role: 15 bm

Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Fixace a ošetřování



Nejběžnější používání

- vyšívání
- galanterie
- patchwork, quilting

Obecné vlastnosti

- netkaná textilie s potiskem, čtvercový rastr 2,54 cm (1 palec)
- přížehlovací
- více informací: <http://www.pellonprojects.com/products/820-quilters-grid/>

Položka	Název	Hmotnost	Složení
5109	Pellon quilter's grid	80 g/m ²	100% PES



Složení

Polyetylen LDPE 100%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 500, 750 g/m²
 Šíře: 100 cm
 Role: 50 bm
 Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Ukládání



Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Nejběžnější používání

- hobby šití, patchwork
- galanterie
- brašnářství
- izolační materiály
- stavební materiály

Obecné vlastnosti

- chraňte před UV zářením
- parotěsné

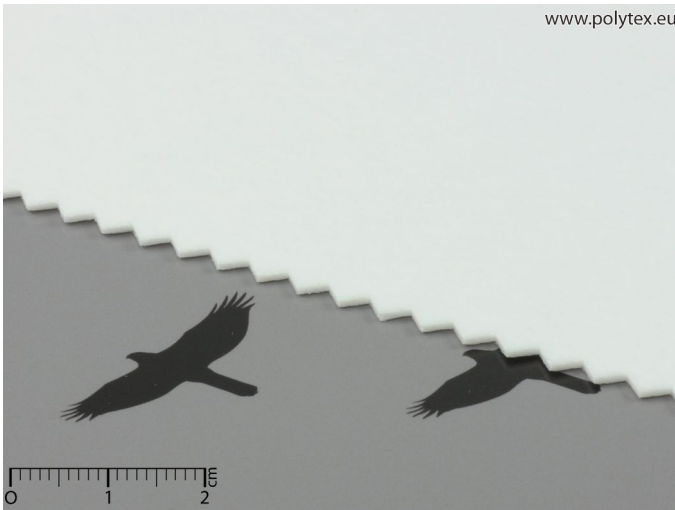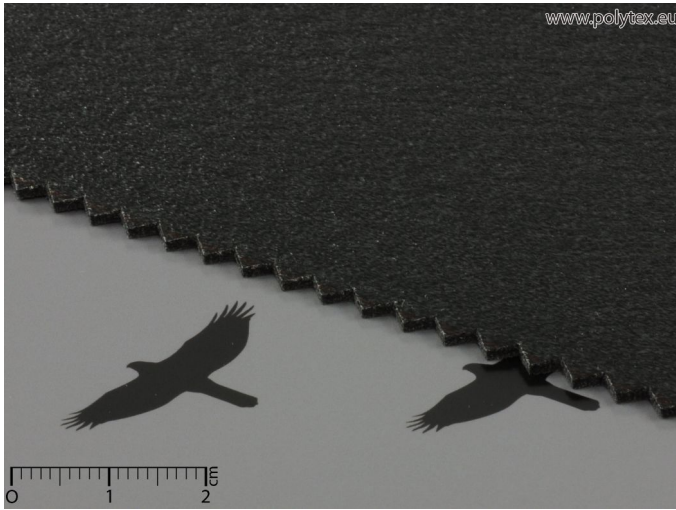Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
500/1	Penefol bílý	500 g/m ²	100% LDPE	500/1,5	Penefol černý	750 g/m ²	100% LDPE
							

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
500/1,5	Penefol bílý	1,5 mm	750 g/m ²	100% PES	

Složení

Polyester 100%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 150, 200, 300, 330 g/m²
 Barva, vlastnost: Bílý (semivirgin), Green (recyklované vlákno)
 Šíře: 160, 210 cm
 Role: 30, 50 bm (dle hmotnosti textilie - viz ceník)
 Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm)

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- podložky pod bazény
- geotextilie
- filtrace
- technické textilie
- výplňový nelepivý vložkový materiál

Obecné vlastnosti

- nepodléhá hnilobě

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
9812	Polynetex green	300 g/m ²	100% PES	9833	Polynetex	330 g/m ²	100% PES

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
9801	Polynetex bílý	min. množ. 500 bm	150 g/m ²	100% PES	210 cm
9810	Polynetex green		150 g/m ²	100% PES	210 cm
9811	Polynetex green		200 g/m ²	100% PES	210 cm

POLYNETEX PESTRÝ

Vpichované rouno, mechanické zpevnění



Složení Směs přírodních a umělých vláken	Hmotnost, šíře a balení Hmotnost: 170, 500 g/m ² Barva, vlastnost: nespecifikovaná (pestrá) Šíře: 160 cm Role: 20, 40 bm (dle hmotnosti textilie - viz ceník) Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm)
Ukládání Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu	Ošetřování
Nejběžnější používání - geotextilie - jednorázové utěrky - absorpční rohože - technické textilie	Obecné vlastnosti vynikající absorpce díky vysokému podílu přírodních vláken

Položka	Název	Hmotnost	Složení
3900	Polynetex pestrý	170 g/m ²	-


PUL, PU materiály

Materiály s PU membránou, nepromokavé




Složení viz. níže	Hmotnost, šíře a balení Hmotnost: 160, 170, 180 g/m ² Barva, vlastnost: Šíře: 160 cm Role: 100 bm (viz eshop) Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm)
Ukladnění Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu	Ošetřování viz. níže
Nejběžnější používání - chrániče matrací, jiné zdravotnické výrobky - výrobky pro péči o děti (bryndák, přebalovací podložka) - textilní menstruační vložky, vložky do podprsenky - rehabilitační a polohovací pomůcky pro zdravotnictví - výrobky pro péči o děti (bryndák, přebalovací podložka) - zástěry	Obecné vlastnosti nepromokavé

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
PUL/FR	PUL froté	160 g/m ²	80% bavlna, 20% PES +PUL membrána	PUL/FL	PUL flanel	180 g/m ²	100% bavlna +PUL membrána
							
Šíře [cm]		Ošetřování		Šíře [cm]		Ošetřování	
205				205			

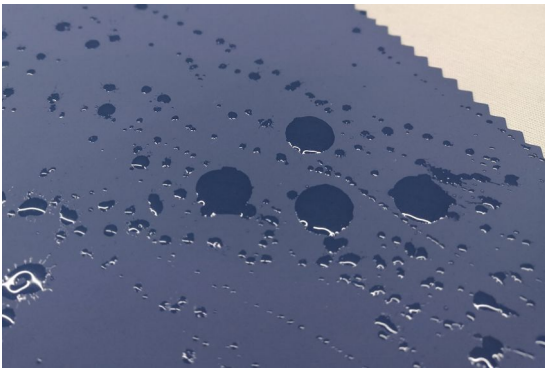Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
PUL/MI	PUL micro	170 g/m ²	100% PES +PUL membrána	PU	PU zátěr	180 g/m ²	100% PES +PU zátěr
							
Šíře [cm]		Ošetřování		Šíře [cm]		Ošetřování	
205				220			

P250 XXL

Vpichované rouno, mechanické zpevnění



Složení

Polyester 100%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 250 g/m²
Barva, vlastnost: bílá
Rozměr: 200 x 150 cm

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- oteplovací vložka do oděvů (bundy, oteplovačky apod.)
- zateplovací vrstva do patchworkových a podobných dek či dekoračních přehozů
- dekorační a módní doplňky

Obecné vlastnosti

- nehořlavá úprava
- měkké PES rouno
- drží tvar i po mnohonásobném praní
- výška ve volném stavu 4 cm

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
53539999	P250 XXL	250 g/m ²	100% PES	53539999	P250 XXL	250 g/m ²	100% PES

PURscrim

PUR pěna laminována ochranným polyesterovým úpletem (jednostranná, oboustranná)

Objemová výztuha z PUR pěny, která je jednostranně/oboustranně laminovaná tkaným úpletem z polyesteru, díky kterému je výztuha odolná proti oděru

Složení

PUR pěna
Polyester

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 105, 140, 180, 210 g/m²
Barva, vlastnost: 150, 160, 165 cm
Rozměr: 10 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání


- kabelky, taštičky
- ochranné obaly
- stabilizace oděvů

Obecné vlastnosti

- snadno se prošívá
- vysoká odolnost proti oděru
- vynikající stabilizace a pružnost

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
5061	PURscrim S30	105	72% PUR, 28% PES	5068	PURscrim SS45	210	76% PUR, 24% PES

Položka	Název	Hmotnost	Složení
5061	PURscrim SS40	105	72% PUR, 28% PES

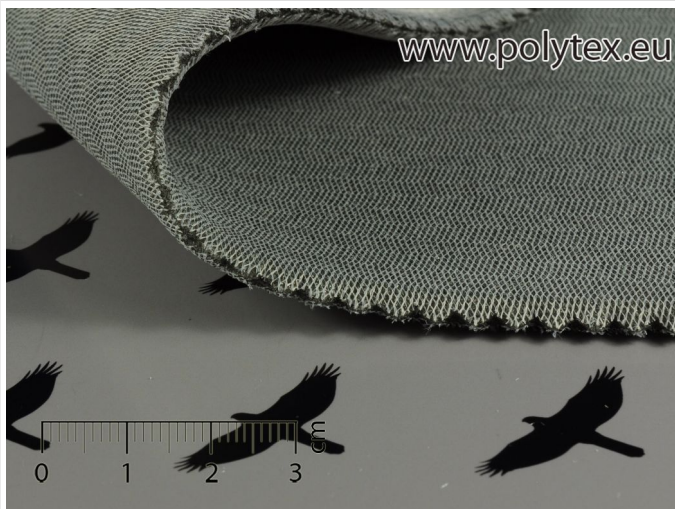

Popis produktu PURscrim

název	kód	popis	tloušťka [mm]	šíře [cm]	hmotnost [g/m ²]	hustota PUR [kg/m ³]	barva PUR
S30	5061	jednostranná	3,0	150	105	26	bílá
S50	5062	jednostranná	5,0	150	140	26	bílá
SS45	5068	oboustranná	4,5	165	210	35	bílá
SS40	5069	oboustranná	4,0	150	160	24	šedá



RASTERQUICK, QUICKSCREEN

Textilní vložka s rastroem pro patchwork

Výrobce: Freudenberg Vliesstoffe



Složení

Polyester	60%
CV	20%
VS	20%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	48 g/m ²
Šíře:	90 cm
Role:	□30 bm, △15bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).	

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- patchwork, quilting

Obecné vlastnosti

- čtvercový nebo trojúhelníkový rastr

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
5107	□Viereck, square	48 g/m ²	viz výše	5108	△Dreieck, triangle	48 g/m ²	viz výše



RAŠLOVÉ VLOŽKY

Klasická textilní vložka s podílem viskózy vhodná pro fixaci

Výrobce: Kufner textil GmbH, Německo




Složení Polyester viz níže. CV	Hmotnost, šíře a balení Hmotnost: 65, 73 g/m ² Šíře: 150 cm Role: 20, 25, 120 a 200 bm Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).
Uskladnění Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu	Fixace a ošetřování Fixace: 121 - 132 [°C]; 2 - 4 [bar]; 8 - 18 [sekund]
Nejběžnější používání - vhodná pro fixaci předních dílů sak a pláštů - klasické vložky s podílem viskózy pro střední a těžkou konfekci	Obecné vlastnosti - měkká univerzální rašlová vložka - měkčnost a voluminéznost

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
R171	R 171 G 57	65 g/m ²	26% PESF, 74% CV	R663	R 663 G 57	71 g/m ²	23% PESF, 77% CV
R 171 – barva přírodní; R 173 – barva antracit				R 661 – barva přírodní; R 663 – barva antracit			

RAŠLOVÉ VLOŽKY

Moderní elastická a multielastická vložky

Výrobce: Kufner textil GmbH, Německo



Složení Polyester 100% (PESF)	Hmotnost, šíře a balení Hmotnost: 39 g/m ² Šíře: 150 cm Role: 25, 100 bm Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).
Uskladnění Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu	Fixace a ošetřování Fixace: 116–132 [°C]; 1 - 2 [bar]; 8 - 15 [sekund]
Nejběžnější používání - diagonálně elastická univerzální vložka, velmi jemná a stabilizující, vhodná i pro problematické materiály, na šaty, halenky, blazery, saka. - velmi příjemný omak, vhodná i jako vnitřní podšívka	Obecné vlastnosti - elasticita - příjemný omak

Položka	Název	Hmotnost	Složení
R861	R 861 N 29	39 g/m ²	100% PESF
R 861 – barva bílá; R 863 – barva černá			

Složení

Polyester	45%
Viskóza	35%
Akrylátové pojivo	20%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	160 g/m ²
Šíře:	200 cm
Role:	30 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).	

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- technické textilie
- roletoviny
- dekorace

Obecné vlastnosti

- dobře se prošívá

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9421	Ronar čokoládově hnědý	160 g/m ²	viz výše

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
9420	Ronar bílý		160 g/m ²	viz výše	

RONAR FIX a RONAR FIX MAX



Přížehlovací výztuha zpevněná propletem a chemicky

Složení - podložka (nosná textilie)

Polyester	45%
Viskóza	35%
Akrylátové pojivo	20%

PAD Přížehlovací vrstva 20 g/m²

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	160+20, 220+20 g/m ²
Šíře:	152, 155 cm
Role:	30 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).	

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Fixace a ošetřování

Fixace: 95–130 [°C]; 0,3-0,5 [bar]; 10-15 [sekund]

- žehlete bez napařování
- doporučujeme žehlit přes pečicí papír, zabráníte poškození pohledové textilie



Nejběžnější používání


- výztuž kabelky, peněženky apod.
- obuvnictví
- technická netkaná textilie

Obecné vlastnosti

- dobře se prošívá
- pevná výztuha
- změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
9261	Ronar FIX	160+20 g/m ²	viz výše	9263	Ronar FIX MAX	220+20 g/m ²	viz výše

RONAR FIX LUX



Přížehlovací výztuha zpevněná propletem a chemicky

Složení a vlastnosti identické jako u RONAR FIX

- lepící vrstva je aplikována z druhé strany, která je hladší (nejsou zde tolik patrné vlnky způsobené propletem textilie)
- textilie je také vedena přes kalandr, který lepidlo i plochu textilie ještě více uhladí – následkem toho je tento materiál malinko měkčí než Ronar FIX
- vhodnější než Ronar FIX na jemné tkaniny

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9262	Ronar FIX LUX	160+20 g/m ²	viz výše

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
9264	Ronar FIX Light		140 + 20 g/m ²	viz výše	155 cm

Přížehlovací výztuha chemicky zpevněná (jednostranná, oboustranná)

Složení - podložka (nosná textilie)

Polyester	56%
Viskóza	14%
Akrylátové pojivo	30%

PAD Přížehlovací vrstva 18 (19) g/m²

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	40, 100, 140+18 (19) g/m ²
Šíře:	80 cm
Role:	30, 50, 100 bm (dle hmotnosti textilie- viz ceník) Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Fixace a ošetřování

Fixace: 95–130 [°C]; 0,3-0,5 [bar]; 10-15 [sekund]

- žehlete bez napařování
- doporučujeme žehlit přes pečicí papír, zabráníte poškození pohledové textilie



Nejběžnější používání

- výztuže kabelek, peněženek apod.

Obecné vlastnosti

- dobře se prošívá
- zvětšuje plasticitu švu
- změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%
- zatepluje

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
9205	Ronofix (jednostranný)	100+18 g/m ²	viz výše	9202	Ronofix (oboustranný)	200+18 +18 g/m ²	viz výše

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
9220	Ronofix bílý	jednostranný	40+19 g/m ²	viz výše	
9222	Ronofix šedý	na objednávku	40+19 g/m ²	viz výše	
9221	Ronofix	oboustranný	100+18+18 g/m ²	viz výše	
9206	Ronofix	jednostranný	140+18 g/m ²	viz výše	
9207	Ronofix	oboustranný	140+18+18 g/m ²	viz výše	
9208	Ronofix	jednostranný	140+40 g/m ²	viz výše	
9201	Ronofix	jednostranný	200+18 g/m ²	viz výše	
9202	Ronofix	oboustranný	200+18 +18 g/m ²	viz výše	

Složení		Hmotnost, šíře a balení	
Polyester	56%	Hmotnost:	40, 60, 80, 100, 140, 180, 200 g/m ²
Viskóza	14%	Šíře:	80, 160 cm
Akrylátové pojivo	30%	Role:	50, 100 bm
		Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).	
Uskladnění		Ošetřování	
Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu			
Nejběžnější používání		Obecné vlastnosti	
- filtrace - patchwork a galanterie - obalový materiál - technické textilie		- propustnost par a vlhkosti - dobře se prošívá - zvětšuje plasticitu švu - změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%	


Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
9032	Ronolin	140 g/m ²	viz výše	9060	Ronolin	200 g/m ²	viz výše
				viz. předchozí strana podložka Ronofix 200 g/m² je jako Ronolin 200 g/m²			

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
9002	Ronolin bílý		40 g/m ²	viz výše	
9003	Ronolin šedý		40 g/m ²	viz výše	
9011	Ronolin bílý		60 g/m ²	viz výše	
9021	Ronolin bílý		80 g/m ²	viz výše	
9031	Ronolin bílý		100 g/m ²	viz výše	
9032	Ronolin bílý		140 g/m ²	viz výše	
9034	Ronolin bílý	bude během léta 2023	180 g/m ²	viz výše	

RONOLIN T

Chemicky pojená netkaná textilie



Složení

Polyester	56%
Viskóza	14%
Akrylátové pojivo	30%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	140, 180 g/m ²
Šíře:	80, 160 cm
Role:	50, 100 bm

Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- filtrace
- patchwork a galanterie
- obalový materiál
- technické textilie

Obecné vlastnosti

- propustnost par a vlhkosti
- dobře se prošívá
- zvětšuje plasticitu švu
- změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9052	Ronolin T	140 g/m ²	viz výše

Další skladové varianty


Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
9052	Ronolin T bílý		140 g/m ²	viz výše	
9053	Ronolin T bílý		180 g/m ²	viz výše	

Ronolin T vs Ronolin

Ronolin T je **tvrdší, tužší** ve srovnání s klasickým Ronolinem. Je použita jiná disperze o vyšším $T_g = +8^{\circ}\text{C}$.

RONOLIN ME

Termicky a mechanicky spojená netkaná textilie o extrémní savosti



Složení

Viskóza	80%
Polypropylen	20%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	180 g/m ²
Šíře:	200, 100, 50 cm
Role:	50 m
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).	

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- úklid
- patchwork a galanterie
- obalový materiál
- technické textilie

Obecné vlastnosti

- propustnost par a vlhkosti
- velká absorpční schopnost

Položka	Název	Hmotnost	Složení
ME180	Ronolin ME oranžový	180 g/m ²	viz výše

Přížehlovací výztuha chemicky zpevněná (jednostranná, oboustranná)

Složení - podložka (nosná textilie)

Polyester	56%
Viskóza	14%
Akrylátové pojivo	30%

PES pasta Přížehlovací vrstva 18 g/m²

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	40 +18 g/m ²
Šíře:	90 cm
Role:	50 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm)	

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Fixace a ošetřování

Fixace: 130–150 [°C]; 0,3–0,6 [bar]; 10–18 [sekund]

- Žehlete bez napařování!
- Doporučujeme žehlit přes pečicí papír



Nejběžnější používání

- výztuže kabelek, peněženek apod.
- oděvní průmysl
- galanterie

Obecné vlastnosti

- dobře se prošívá
- zvětšuje plasticitu švu
- změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%
- je splývavý

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9200	Ronopast bílý	40+18 g/m ²	viz výše

Další skladová varianta

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
9210	Ronopast šedý		40+18 g/m ²	viz výše	

SAKON a SAKON MAX

Přížehlovací výztuha chemicky zpevněná



Složení - podložka (nosná textilie)

Polyester 90%
Viskóza 10%

PAD Přížehlovací vrstva 18 g/m²

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 80+18, 180+18 g/m²
Šíře: 160, 170 cm
Role: 20, 30 bm (dle hmotnosti textilie- viz ceník)
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Fixace a ošetřování

Fixace: 95–130 [°C]; 0,3–0,5 [bar]; 10–15 [sekund]

- žehlete bez napařování
- doporučujeme žehlit přes pečicí papír




Nejběžnější používání

- galanterie
- patchwork

Obecné vlastnosti


- dobře se prošívá
- splývá, je měkký
- změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%

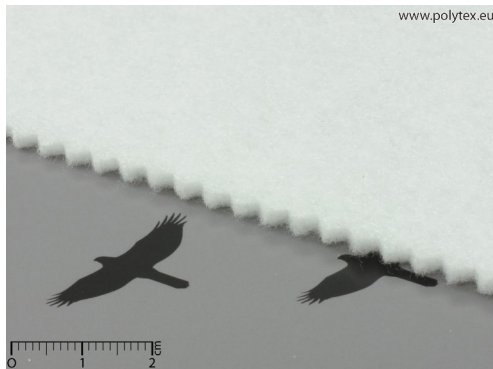Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
9250	Sakon	80+18 g/m ²	viz výše	9255	Sakon MAX	180+18 g/m ²	viz výše
							

SAKON DUO N a SAKON N

SAKON DUO N -vpichovaná vrstva mezi dvěma kalandrovanými netkanými textiliemi opatřena nažehlovací vrstvou

SAKON N - vpichovaná vrstva do kalandrované netkané textilie opatřena nažehlovací vrstvou



Složení - podložka (nosná textilie)

Polyester 100%

LDPE Přížehlovací vrstva 18 g/m²

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 110+18 g/m² a 80+22, 180+22 g/m²
Šíře: 170 cm
Role: 30 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm)

Fixace a ošetřování

Fixace: 130–150 [°C]; 0,4–1,0 [bar]; 10–15 [sekund]

- Žehlete bez napařování!
- Doporučujeme žehlit přes pečicí papír



Nejběžnější používání

- galanterie
- patchwork

Obecné vlastnosti

- dobře se prošívá
- splývá, je měkký
- změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
9252	Sakon DUO N	110+18 g/m ²	viz výše	9253	Sakon N	180+22 g/m ²	viz výše

Další skladová varianta: **SAKON N 80+22 g/m²** (položka 9251)

SANDWICH FIX

Spojený Vefix 300+20 a Ronofix 140+20 g



Složení - podložka (nosná textilie)

Bavlna	65 %
Polyester	17 %
Akrylát	9,0 %
Viskóza	4,5 %
Polyamid	4,5 %

PAD Přížehlovací vrstva 20 g/m²

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	460+20 g/m ²
Šíře:	165 cm
Role:	20 bm

Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Fixace a ošetřování

Fixace: 95–120 [°C]; 0,3–0,5 [bar]; 10–15 [sekund]

- žehlete bez napařování
- doporučujeme žehlit přes pečicí papír




Nejběžnější používání

- galanterie
- patchwork

Obecné vlastnosti

- velmi silná výztuha
- dobře se prošívá
- přížehlovací vrstva PAD na straně Vefixu

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9291	Sandwich FIX	460+20 g/m ²	viz výše

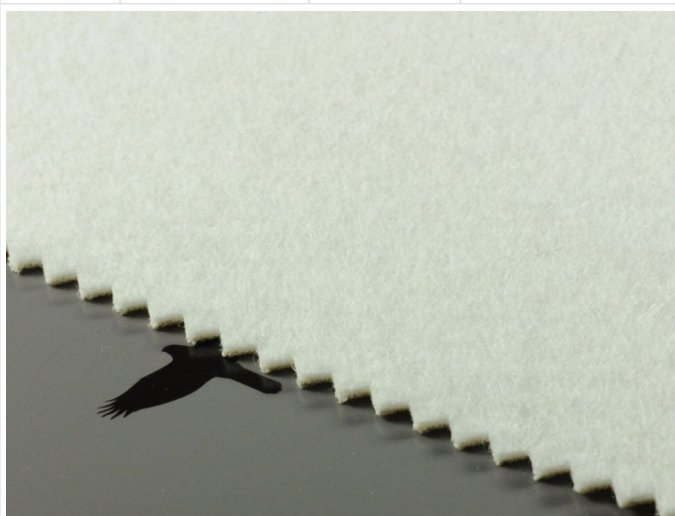

Textilie SMS je kombinace textilií typu spunbond a meltblown (třívrstvá spunbond / meltblown / spunbond)

Polypropylen	100%
--------------	------

Hmotnosť:	40, 45, 60, 80 g/m ²
Šírka:	160 cm
Role:	250, 500, 750 bm
Je možné zakúpiť libovolné množstiev (od 1 bm).	

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

- zdravotnictví
- oděvní průmysl
- strojové vyšívání

- hydrofobní
- filtrační, separační použití

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
SMS60	SMS 60 bílá	60 g/m²	100% PP	SMS45	SMS 45 lékařská modrá	45 g/m²	100% PP

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
SMS80	SMS 80	bílá	80 g/m ²	100% PP	160 cm

SOL - vodorozpuštěný vlizelín

SOL je z průmyslové řady Vilene, odpovídá materiálům všeobecně známým jako Soluvlies nebo Soluweb

Výrobce: Freudenberg Vliesstoffe



Složení	Hmotnost, šíře a balení
Polyvinylalkohol 100%	Hmotnost: 40, 70 g/m ² Šíře: 150 cm Role: 120 bm Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).
Uskladnění	
Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu	
Nejběžnější používání	Obecné vlastnosti
- oděvní průmysl - výtvarné techniky - strojové vyšívání	rozpouští se ve vodě při teplotě 25 – 40 °C

Položka	Název	Hmotnost	Složení
5101/40	SOL40	40 g/m ²	viz výše

Další skladová varianta

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
5101/70	SOL70		70 g/m ²	viz výše	

SOL35 - vodorozpuštěný vlizelín



Složení	Hmotnost, šíře a balení
Polyvinylalkohol 100%	Hmotnost: 35 g/m ² Šíře: 160 cm Role: 90 bm Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).
Uskladnění	
Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu	
Nejběžnější používání	Obecné vlastnosti
- oděvní průmysl - výtvarné techniky - strojové vyšívání	rozpouští se ve vodě při teplotě 25 – 40 °C

Položka	Název	Hmotnost	Složení
S101/35	SOL35	35 g/m ²	viz výše

Nejběžnější používání

- oděvní průmysl
- výtvarné techniky

Obecné vlastnosti

- unikátní oboustranná lepicí páska na textil, kterou na látku snadno a rychle upevníte štítky, stuhy, etikety, aplikace, zipy, kapsy...
- stálobarevná, drží tvar po mnoha vypráních, nezašpiníte nic od lepidla, pokud jste ještě pořádně nezatlačili na látku, můžete ji libovolně přesunout na jiné místo, dá se prát, žehlit, sušit v sušičce, vše je s ní jednoduché a rychlé
- už žádné stehování, už žádné používání špendlíků, jen přilepíte a šijete



Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
F/111	Stylefix	50 bm x 4 mm			4 mm

STYLEFIX® Patches

Záplaty

Nejběžnější používání

- oděvní průmysl
- výtvarné techniky

Obecné vlastnosti

- **stejně vlastnosti jako Stylefix páska**
- nicméně, její velikost také zjednodušuje používání při vyšívání aplikací nebo jiných velkých kusů látky
- rychlé a snadné



Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
F/112	Stylefix Patches	60ks x ø30mm			

STYLE VIL

Jemný a lehký materiál s pěnovým jádrem

Výrobce: Freudenberg Vliesstoffe



Složení

Polyester	53%
PUR	47%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	220 g/m ²
Šíře:	72, 150 cm
Role:	15 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm)	

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- kabelky, taštičky
- ochranné obaly
- stabilizace oděvů

Obecné vlastnosti


- snadno se prošívá
- vysoká odolnost proti oděru
- vynikající stabilizace a pružnost

Položka	Název	Hmotnost	Složení
5063	Style Vil - bílý	220 g/m ²	53% PES, 47% PUR

STYLE VIL FIX

Jemný a lehký materiál s pěnovým jádrem- jednostranně přilehlovací

Výrobce: Freudenberg Vliesstoffe



Složení

Polyester	53%
PUR	47%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	235 g/m ²
Šíře:	72 cm
Role:	15 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm)	

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování




Nejběžnější používání

- kabelky, taštičky
- ochranné obaly
- stabilizace oděvů

Obecné vlastnosti

- snadno se prošívá
- vysoká odolnost proti oděru
- vynikající stabilizace a pružnost

TERMOLIN



Polyesterové rouno vpichované do chemicky spojené podložky (Ronolin 30 g/m²) - vatelín

Složení

Viskoza

Upřesnění procentuálního složení jednotlivých druhů viz vzorky

Hmotnost, šíře a balení

Šíře: 180 cm

Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- oděvní průmysl
- filtrace
- patchwork, quilting

Obecné vlastnosti

- propustnost par a vlhkosti
- dobré tepelné-izolační vlastnosti
- pevnější podložka, větší pružnost
- dobře se prošívá
- zvětšuje plasticitu švu
- změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9600	Termolin	180 g/m ² (30+150 g/m ²)	93% PES, 2%VS, 5% Akrylát

Další skladová varianta

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
9610	Termolin		80 g/m ² (30+50 g/m ²)	84% PES, 5% VS, 9% Akrylát	

TERMOLIN AL

Polyesterové rouno vpichované do hliníkové podložky s vrstvou PE



Složení

Polyester	75%
PE	17%
AL	8%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnosť:	240 g/m ²
Šírka:	90 cm
Role:	30 bm

Je možné zakúpiť libovolné množstiev (od 1 bm).

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- oděvní průmysl
- průmyslové použití

Obecné vlastnosti

- pružná hliníková podložka díky nánosu hliníku na PE (celkem 60 g/m²)
- dobré tepelně-izolační vlastnosti
- odráží teplo a žár
- zpomaluje hoření
- dobře se prošívá

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9659	Termolin AL	240 g/m ²	viz výše

TERMOLIN B

Bavlněný vatelín - bavlněné rouno vpichované do termicky spojené podložky (Novolin 30 g/m²)



Složení

Bavlna recyklát
Polyester

Upřesnění procentuálního složení jednotlivých druhů viz vzorky.
Bavlna recyklát- bavlněný trhanec, složení uváděné dodavatelem min 90% bavlna, do 10% nespecifikované příměsi

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 150, 250 g/m²
Šíře: 180 cm
Role: 30 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- oděvní průmysl
- deky
- patchwork

Obecné vlastnosti

- propustnost par a vlhkosti
- dobré tepelně-izolační vlastnosti
- dobře se prošívá
- změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9655	Termolin B	150 g/m ² (30+120 g/m ²)	80% Ba, 20% PES

Další skladová varianta

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
9656	Termolin B		250 g/m ² (30+220 g/m ²)	88% Ba, 12% PES	

TERMOLIN V

Karbonizovaná ovčí vlna vpichovaná do termicky spojené podložky (Novolin 30 g/m²) - vatelín



Složení

Ovčí vlna 55%
Polyester 45%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 180 g/m²
Šíře: 180 cm
Role: 30 bm
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- oděvní průmysl
- zdravotnictví
- filtrace
- patchwork

Obecné vlastnosti

- propustnost par a vlhkosti
- dobré tepelně-izolační vlastnosti
- dobře se prošívá
- zvětšuje plasticitu švu

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9630	Termolin V	180 g/m ²	viz výše

TERMOLIN DV

Polyesterové duté vlákno vpichované do chemicky spojené podložky (Ronolin 30 g/m²) - vatelín



Složení

PES duté vlákno	84%
PES	9%
Viskóza	2%
Akrylátové pojivo	5%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost:	180g/m ²
Šíře:	180 cm
Role:	30 bm

Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- oděvní průmysl
- deky
- patchwork


Obecné vlastnosti

- propustnost par a vlhkosti
- vynikající tepelně-izolační vlastnosti
- dobře se prošívá
- změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9611	Termolin DV	180 g/m ²	viz výše

TERMOLIN N

Polyesterové rouno vpichované do termicky pojené podložky (Novolin 30 g/m²) - vatelín



Složení

Polyester 100%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 60, 80, 180, 250 g/m²
 Šíře: 180 cm
 Role: 30, 50 bm (dle hmotnosti textilie- viz ceník)
 Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- oděvní průmysl
- zdravotnictví
- filtrace
- patchwork

Obecné vlastnosti

- **splňuje požadavky pro děti ve věku do 3 let dle vyhlášky 84/2001 Sb.**
- propustnost par a vlhkosti
- dobré tepelně-izolační vlastnosti
- dobře se prošívá
- zvětšuje plasticitu švu
- změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
9620/N	Termolin N	60 g/m ² (30+30 g/m ²)	100% PES	9613/N	Termolin N	250 g/m ² (30+220 g/m ²)	100% PES

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
9610/N	Termolin N		80 g/m ² (30+50 g/m ²)	100% PES	
9605/N	Termolin N		180 g/m ² (30+150 g/m ²)	100% PES	
9614	Termolin N		300 g/m ² (30+270 g/m ²)	100% PES	

TERMOLIN N Duo BIOACTIVE




Vpichované polyesterové bioaktivní rouno s ionty stříbra mezi vrstvami tepelně zpevněné netkané textilie

Složení Polyester 100%	Hmotnost, šíře a balení Hmotnost: 120 g/m ² Šíře: 180 cm Role: 30 bm Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).
Uskladnění Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu	Ošetřování
Nejběžnější používání ▪ zdravotnictví ▪ filtrace ▪ oděvní průmysl	Obecné vlastnosti ▪ dvě slabě termicky spojené netkané textilie udržují bioaktivní vlákno v ideálním stavu a zároveň zabraňují uvolňování vlákn a zlepšují filtrační vlastnosti celého sendviče ▪ dobrá prodyšnost, dostatečná filtrace ▪ díky speciální bioaktivní PES stříži s ionty stříbra implementovanými do hmoty se tyto vlákna označují jako antibakteriálně upravená ▪ výrobce stříže zaručuje, že se ve vlhkém a teplém prostředí (např. prostředí roušky) viry a bakterie na těchto vláknech nemnoží

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9625	Termolin N Duo BIOACTIVE	120 g/m ² (25+70+25 g/m ²)	100% PES

Nákres podložky:



25 g/m²+**70 g/m²**+25 g/m²

VALTHERM® – MICRO (hlazený vatelín)

Kalandrované oteplovací rouno o výborných izolačních vlastnostech



Složení

PES 100%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 80, 100, 120, 180, 200 g/m²
 Šíře: 155 cm
 Role: 120, 90, 80, 55, 50 bm
 Je možné zakoupit také 2, 5, 20 bm

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- oteplovací rouno pro lyžařské vybavení spací pytle a pokrývky

Obecné vlastnosti

- nízká nasákavost
- zachovává výborné izolační schopnosti při opakovaném praní
- antialergický
- lehkost, nemačkovost

Položka	Název	Hmotnost	Složení
70110	Valtherm®	100 g/m ²	viz výše



Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
70109	Valtherm	role 120 bm	80 g/m ²	100% PES	155 cm
70110	Valtherm	role 90 bm	100 g/m ²	100% PES	155 cm
70112	Valtherm	role 80 bm	120 g/m ²	100% PES	155 cm
70118	Valtherm	role 55 bm	180 g/m ²	100% PES	155 cm
70119	Valtherm	role 50 bm	200 g/m ²	100% PES	155 cm

VALTHERM® – ULTRASOFT UHT

Vrstvená bikomponentní a silikonizovaná dutá vlákna s výjimečnými izolačními vlastnostmi



Složení

PES 100%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 120 g/m²
Šíře: 155 cm
Role: 65 bm
Je možné zakoupit také 2, 5, 20 bm

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- oteplovací rouno pro lyžařské vybavení spací pytle a pokrývky

Obecné vlastnosti

- nízká nasákavost
- zachovává výborné izolační schopnosti při opakovaném praní
- antialergický
- lehkost, nemačkavost

Položka	Název	Hmotnost	Složení
70120	Valtherm® Ultrasoft UHT	120 g/m ²	viz výše

VALTHERM® – MAXTHERM

Silikonizovaná mikrovlnná tepelně a chemicky zpevněná, maximální izolační funkce



Složení

PES 100%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 100 g/m²
Šíře: 155 cm
Role: 75 bm
Je možné zakoupit také 2, 5, 20 bm

Uskladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- oteplovací rouno pro lyžařské vybavení spací pytle a pokrývky

Obecné vlastnosti

- nízká nasákavost
- zachovává výborné izolační schopnosti při opakovaném praní
- antialergický
- lehkost, nemačkavost

Položka	Název	Hmotnost	Složení
70100	Valtherm® MaxTherm	100 g/m ²	viz výše
černý			

Složení - podložka (nosná textilie)

Bavlna	100%	Hmotnost:	90, 145, 140, 300 +20 g/m ²
		Šíře:	145, 150, 155, 165 cm (dle hmotnosti textile- viz ceník)
Polyamid	přízeňlovací vrstva 20 g/m ²	Role:	20 bm Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm)

Ukladnění

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Fixace a ošetřování

Fixace: 95–130 [°C]; 0,3-0,5 [bar]; 10-15 [sekund]

- žehlete bez napařování
- doporučujeme žehlit přes pečící papír, zabráníte poškození pohledové textilie



Nejběžnější používání

- oděvní průmysl
- patchwork
- pro zpevnění a částečné vyztužení
- částečně pružný, vhodný i na úplet

Obecné vlastnosti

- dobře se prošíva
- změny rozměrů po praní jsou maximálně 2%
- jednostranně přilehlovací textilie
- SAR = předem vysrážená nosná textilie, minimální změny rozměrů po praní

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
9281	Vefix	145+20 g/m²	100% Ba+20 g/m² PAD	9282	Vefix bílý	140+20 g/m²	100% Ba+20 g/m² PAD

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
9283	Vefix		300+20 g/m ²	100% Ba+20 g/m ² PAD	

Složení

Viskóza 100%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 20, 40, 60 g/m²
 Šíře: 100 cm
 Role: 50, 100 bm
 Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Ošetřování



Nejběžnější používání

- trhací materiál pro vyšívání
- filtrace

Obecné vlastnosti

- propustnost par a vlhkosti
- dobře se prošívá
- po prošití lze odtrhnout

Položka	Název	Hmotnost	Složení
3041	Vekolin	40 g/m ²	100% VS

Další skladové varianty

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
3021	Vekolin		20 g/m ²	100% VS	
3061	Vekolin		60 g/m ²	100% VS	
	Vekolin FIX	přířehlovací	60+18 g/m ²	100% VS + 18 g/m ² PAD	

VIPEska

Netkaná textilie, 100% polypropylen

Technologie meltblown, nepouští vlákna, perforace po 40 cm

Složení

Polypropylen 100%

Hmotnost, šíře a balení

Hmotnost: 40, 70 g/m²
Šíře: 32, 40 cm
Role: 100, 190 bm

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu


Ošetřování


Nejběžnější používání

- úklid
- kosmetika, wellness

Obecné vlastnosti

- perforace po 38 resp. 40 cm, snadné odtrhnutí
- možnost opakovaného použití za sucha i mokra
- odolnost vůči rozpouštědlům

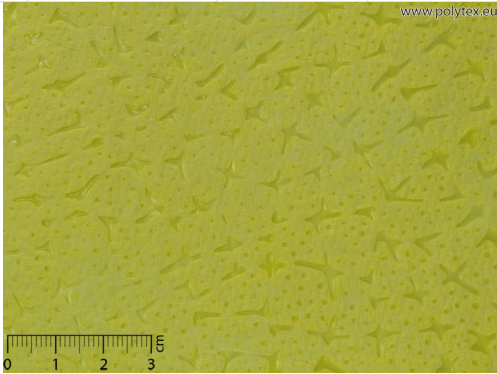Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
V40w/x	Vipeska Light	40 g/m ²	100% PP	V40y/x	Vipeska Light	40 g/m ²	100% PP
							

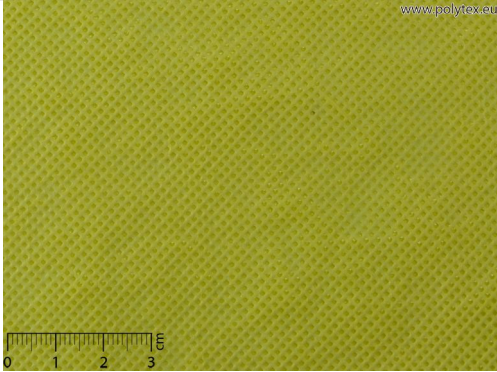Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
V70w/x	Vipeska Premium	70 g/m ²	100% PP	V70y/x	Vipeska Premium	70 g/m ²	100% PP
							

Vipeska Light i Premium **bílá** je univerzální pro všechny tekutiny (saje vodu, olej atd....).

Vipeska Light i Premium **žlutá** má zvýšenou savost olejů a maziv oproti savosti vody.



VÝPLŇOVÝ MATERIÁL - polyesterové duté kuličkové vlákno

SuperBall®

Výplňové kuličkové vlákno



Složení Polyester se silikonem 100%	Balení Hmotnost žoku: 16-21 kg Je možné zakoupit libovolné množství (od 1kg).
Ukládání Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu	Ošetřování
Nejběžnější používání - hobby šití - patchwork - výplň polštářů, hraček apod.	Obecné vlastnosti - nevyvolává alergickou reakci - každá kulička je tvořena z mnoha polyesterových vláken, která si udržují svou pružnost a nadýchanost po velmi dlouhou dobu i při každodenním používání - prodyšnost – díky ní je polštář stále v suchu a nezapáchá (nemnoží se v něm ani roztoči a plísně) - po vyprání je materiál rychle suchý - praním neztrácí téměř nic ze svého objemu, změny rozměrů po cca 200 vypráních je maximálně 2 %

Položka	Název	Hmotnost	Složení
6000	SuperBall		100% PES

SuperBall je držitelem celosvětově uznávaného certifikátu na nepřítomnost nebezpečných látek, který vydává Textilní zkušební ústav Hohenstein.



FiberBall

Výplňové kuličkové vlákno

Složení

Polyester se
silikonem 100%

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Nejběžnější používání

- hobby šití
- patchwork
- výplň polštářů, hraček apod.

Balení

Hmotnost žoku: 9 -11 kg
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1kg).

Ošetřování



Obecné vlastnosti

- každá kulička je tvořena z mnoha polyesterových vláken, která si udržují svou pružnost a nadýchanost po velmi dlouhou dobu i při každodenním používání

Položka	Název	Hmotnost	Složení
6100	FiberBall		100% PES

MixBall

Výplňové kuličkové vlákno s PUR tyčinkami

Složení

Polyester se
silikonem 50%
PUR tyčinky 50%

Ukládání

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

Nejběžnější používání

- hobby šití
- patchwork
- výplň polštářů, hraček apod.

Balení

Hmotnost žoku: 9 -11 kg
Je možné zakoupit libovolné množství (od 1kg).

Ošetřování



Obecné vlastnosti

- lepší tvarová stálost než 100% složení PES kuliček

Položka	Název	Hmotnost	Složení
6050	MixBall		100% PES



VÝPLŇOVÝ MATERIÁL - regenerovaný (recyklovaný)

- Polyfiber
- Trhanec BA/PES

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
6060	Polyfiber		100% PES	300	Trhanec		65% Ba, 35% PES
							

VÝPLŇOVÝ MATERIÁL - střižové vlákno

- Duté vlákno
- Antibakteriální vlákno
- Polyvis vlákno

VÝPLŇOVÝ MATERIÁL - přírodní vlákno

- Bavlněný výčes
- TENCEL™ lyocel FILL

Položka	Název	Hmotnost	Složení	Položka	Název	Hmotnost	Složení
330	Bavlněný výčes		100% bavlna	6004	TENCEL™ lyocel FILL		100% VS
							

Všechny výplňové materiály naleznete v samostatném vzorníku

Zátěr

Hmotnost:	230-280 g/m ²
Šíře:	85, 145 cm
Role:	20, 50 bm (dle šíře textilie, viz ceník)
	Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

40

- kuchyňské chňapky
- žehlící prkna
- termoizolační tašky
- nehořlavé zástěny
- rolety

- odráží žár
- dobře se prošívá
- dobré termoizolační vlastnosti

- Zaro oboustranné - 2x zátěr na jedné straně + 1x zátěr na druhé straně
- Zaro E - 1x zátěr na jedné straně, nekalandrováno
- Zaro jednostranné - 1x zátěr na jedné straně, + kalandrování

- Zaro širě 85 cm je na barevné podkladové keprové tkanině (200 g/m²)
- Zaro širě 145 cm je na bílé podkladové keprové tkanině (200 g/m²)

Položka	Název	Hmotnost	Poznámka
9652	Zaro jednostranné, kalandrované	235 g/m ²	šíře 85 cm

Položka	Název	Poznámka	Hmotnost	Složení	Šířka
9653	Zaro oboustranné		280 g/m ²		
9654	Zaro E		220 g/m ²		

GALANTER

GALANTERI

Podložka	60% polyester
Podložka	40% viskóza
Zátěr	100% hliníkový zátěr

Hmotnost:	230 g/m ²
Šíře:	182 cm
Role:	20 bm (dle šíře textilie, viz ceník) Je možné zakoupit libovolné množství (od 1 bm).

Skladujte při 5 – 30 °C v suché místnosti, materiál uchovávejte nejlépe v originálním obalu

40 (P)

- kuchyňské chňapky
- termoizolační tašky
- nehořlavé zástěny

- odráží žár
- dobře se prošívá
- dobré termoizolační vlastnosti
- ohebný

Položka	Název	Hmotnost	Složení
9670	Zaroplet	230 g/m²	

SLUŽBY A DALŠÍ INFORMACE

Nenašli jste co jste hledali?

V tomto vzorníku naleznete nejběžnější skladové položky. V případě zájmu o modifikaci uvedených textilií nás neváhejte kontaktovat.

Služby

Řezání role na libovolnou šíři

Můžeme pro Vás nařezat pásky z libovolného materiálu z našeho sortimentu nebo Vámi dodaný materiál.

- maximální šíře původní role je 200 cm
- maximální průměr role pod pilu je 50 cm
- řežeme pásky od šíře 10 mm
- šíři lze nastavovat s přesností 1 mm
- na jedné roli lze nastavovat více různých šíří

Řezání textilu na libovolné formáty

Většinu textilií z našeho sortimentu lze řezat na čtverce či obdélníky. Přesnost od 1 mm.

Aplikace přížeňovací vrstvy - sypání textilie práškem či aplikace pasty

Přížeňovací vrstvu můžeme aplikovat na Vámi dodané textilie (riflovina, kepr, plátno,...)

- maximální šíře textilie pro nános lepidla je 180 cm
- hmotnost nánosu: 3 – 70 g/m² lepidla
- druh lepidla: polyamid, polyetylen, etylenvinylacetát nebo polyester

Chemické úpravy

Zakázkově můžeme většinu našich nebo dodaných textilií chemicky upravovat. Před samotným procesem je vhodné provést zkoušky úprav na konkrétním textilu, které pro nás zajistí externí laboratoře.

Běžné druhy úprav:

- antistatická úprava
- nehořlavá úprava
- oleofilní úprava
- nešpinivá úprava
- barvení
- atd.

Další informace o produktech získáte na webu

www.polytex.eu